



NYOMÁSÉRZÉKELŐK

PE5-R412010773

- Kimenet 0-10V, 4-20mA, IO-Link
- Hőmérséklet 0 ... 60 °C
- Nyomás -1 ... 12 bar
- Pontosság a tartomány 1,5%-a



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás, levegő	1/4 BSP
Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó
Exhaust connection	"G1/4""
Felszerelés	DIN sín, Függőlegesen
Feszültség, DC	24 V
Funkció	NO/NC
IP-osztály	IP65, IP67
Jóváhagyások	CE, cULus, REACH, RoHS
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Max. üzemi nyomás	15 bar
Min. üzemi hőmérséklet	0 °C
Particle size max	40 µm
Szabályozási tartomány max. értéke	10 bar
Szabályozási tartomány min. értéke	0 bar
Test anyaga	Polikarbonát
Tömeg	0,04 kg

Tömítések anyaga



Nitril

Védőanyag

Polikarbonát

Vezérlőjel

4-20 mA

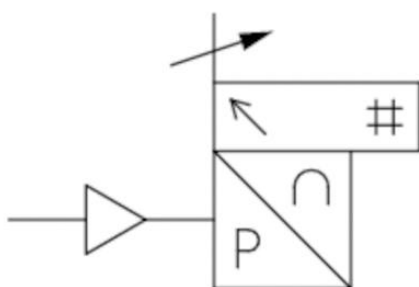

operational voltage + UB

Pin 2: switch output Out2, analog: A or V, digital: PNP, NPN, push-pull

Pin 3: 0 V

Pin 4: switch output Out1, digital: PNP, NPN, push-pull

