



## COMPACT KÜLTÉRI - NEMA / TYPE 4X HŰTŐEGYSÉGEK

Solitherm Compact Kültéri Széria

570400001

- Hőmérsékleti tartomány -40°C - 55°C
- Kompresszorfűtés alapfelszereltségként
- Védett vezérlő a burkolat oldalán
- Kondenzátum elpárologtatás
- Védelmi osztály IP 56 / 4X típusú rozsdamentes acélból



### TERMÉKLEÍRÁS

A COMPACT OUTDOOR szekrényhűtőegységek IP 56-os vagy UL 12, 3, 3R, 3R, 4-es védettségi osztályúak. Falra szerelhetők, és külön belső és környezeti légkörrel rendelkeznek. NEMA / UL Type 4X típusú hűtőegységeinket korróziós környezetekhez, például az élelmiszer-feldolgozó iparhoz tervezték. Kiegészítő burkolatfűtéssel rendelkeznek, és rozsdamentes acél házban AISI 304 (V2A) vagy AISI 316 (V4A) kivitelben szállítjuk őket.


A -20°C - 55°C működési hőmérséklet-tartomány garantálja a zavartalan működést még nagyon alacsony hőmérsékleten vagy extrém melegben is.

OC 5704 - OC 8762 típusok

### MŰSZAKI ADATOK

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Cooling capacity L35L35     | 290 W @ 50 Hz      |
| Cooling capacity L35L50     | 250 W @ 50 Hz      |
| Current L35L35              | 1,5 A              |
| Feszültség                  | 230 V              |
| Fuse size                   | 3 A (T)            |
| Indítóáram                  | 5 A                |
| IP-osztály, ház             | IP56               |
| Jóváhagyások                | EN/IEC cULus       |
| Max. áramerősség            | 1,5 A              |
| Méretek                     | 480 x 250 x 190 mm |
| Nominal power L35L35        | 290 W              |
| Operating temperature range | -40°C...+55°C      |

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Output peak power</b>                  | 340 W                          |
| <b>Product series</b>                     | SoliTherm Compact Outdoor      |
| <b>Setting range</b>                      | +20°C...+55°C ( pre set +35°C) |
| <b>System air flow ambient/cabinet</b>    | 85 m³/h / 85 m³/h              |
| <b>Színes ház</b>                         | Szürke RAL 7035                |
| <b>Tömeg</b>                              | 16 kg                          |
| <b>Unimpeded air flow ambient/cabinet</b> | 300 m³/h / 136 m³/h            |

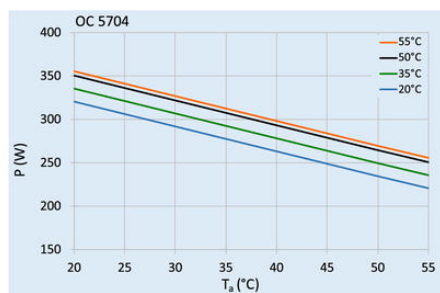

Protection



Wall mounted



Maintenance free



US LISTED

Encl. Acc.  
E498756