



S15 - M18 FOTOELEKTROMOS ÉRZÉKELŐ - M12 CSATLAKOZÓ

S15-PA-5-G01-XG

952301290 M18 Áthaladásérzékelő emitter, M12 csatlakozó

- M18 hengeres ház
- M12 csatlakozó
- Rövidmenetes ház
- PNP vagy NPN kimenet





TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó
Érzékenység beállítása	–
Fotocellás technológia	Áthaladásérzékelő emitter
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP69K
Jóváhagyások	CE, UL
LED-kijelzés	Zöld LED jelzi a tápfeszültséget
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	IR LED
Max. felvett teljesítmény	0,025 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	20000 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. távolság	0 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Reakcióidő	2 ms

Tápfeszültség	12-30 V DC
Test anyaga	ABS műanyag
Tömeg	40 g

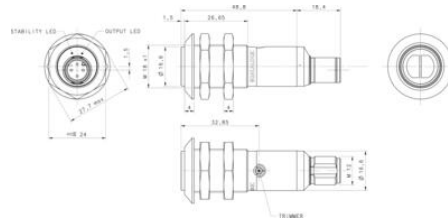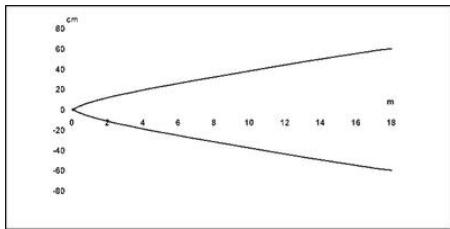

S15-...A00/B00/C00/C10/F00

Brown **1** + + 12 ... 30 V DC
 White **2** Light/Dark
 Black **4** Output
 Blue **3** 0V

S15-...G00

BROWN **1** + + 12 ... 30 V DC
 WHITE **2** Test +
 BLACK **4** Test -
 BLUE **3** 0V



S15-...A00/B00/C00/C10/F00

Brown **1** + + 12 ... 30 V DC
 White **2** Light/Dark
 Black **4** Output
 Blue **3** 0V

S15-...G00

BROWN **1** + + 12 ... 30 V DC
 WHITE **2** Test +
 BLACK **4** Test -
 BLUE **3** 0V

