



## HŐMÉRSÉKLET TÁVADÓK

751929

WPT 7-1929 PT100



- 24 VDC tápegység
- Névleges áramok 13/18 mA
- PT100 bemenet
- DIN sínre szerelhető



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Bemeneti feszültség</b>    | 24 V DC   |
| <b>Burkolat anyaga</b>        | PA  |
| <b>Connection type</b>        | Rugós szorító   |
| <b>Felszerelés</b>            | DIN sín   |
| <b>Input resistance U / I</b> | 1M/240k $\Omega$  |
| <b>Input voltage range</b>    | 16,8-30 V DC  |
| <b>IP-osztály</b>             | IP20  |
| <b>Jóváhagyások</b>           | EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50124-1:2017-03, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2016-12, EN 61373:2010-09 |
| <b>Méret</b>                  | 6,2×90×115,6 mm   |
| <b>Névleges áramerősség</b>   | 0,013 A   |
| <b>Temperature range</b>      | -40...+70   |
| <b>Tömeg</b>                  | 0,05 kg   |

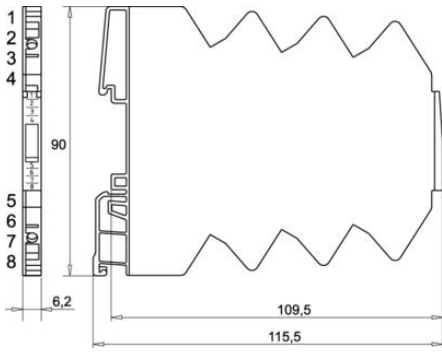

| ● → Switch On |        | S1 |   |   |   |   |   |
|---------------|--------|----|---|---|---|---|---|
| Range         | Output | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -50 - 150°C   | 0-10V  |    |   |   |   |   |   |
| -50 - 150°C   | 0-20mA | ●  |   |   |   |   |   |
| -50 - 150°C   | 4-20mA |    | ● |   |   |   |   |
| 0 - 100°C     | 0-10V  |    |   | ● |   |   |   |
| 0 - 100°C     | 0-20mA |    |   |   | ● |   |   |
| 0 - 100°C     | 4-20mA |    |   |   |   | ● |   |
| 0 - 200°C     | 0-10V  |    |   |   |   |   | ● |
| 0 - 200°C     | 0-20mA |    |   |   |   |   |   |
| 0 - 200°C     | 4-20mA |    |   |   |   |   |   |

| ● → Switch On       |  | S2 |   |   |   |
|---------------------|--|----|---|---|---|
| Input configuration |  | 1  | 2 | 3 | 4 |
| 2-wire              |  | ●  | ● |   |   |
| 3-wire              |  |    | ● |   |   |
| 4-wire              |  |    |   | ● |   |