EM-162/EM-262 1-FÁZIS SZABÁLYZÓ

EM-262
EM-262, 230 V AC/3A TELJESÍTMÉNYSZABÁLYOZÓ




- Triac fázisszög szabályzóval
- 3A terhelésig
- Galvanizálással szigetelt
- 0 - 10 vagy 4 - 20 mA szabályzás


TERMÉKLEÍRÁS


Az EM-262 az egyfázisú váltóáramú motorok fordulatszám-szabályozója, amelyen beállítható az az alapszint, amelytől 100%-ig felfelé szabályozható a sebesség. A vezérlés a ventilátorok és transzformátorok teljesítményének szabályozására alkalmas.
NEM használható, ha folyamatosan nagy nyomatékra van szükség alacsonyabb fordulatszám mellett.


MŰSZAKI ADATOK


2421_Peak current (A)	3
Analóg bemenet	0–5 V, 0–10 V vagy 4–20 mA
Áramerősség-beállítási tartomány	0-99 %
Supplier	Electromen
Tápfeszültség	230 V AC
Tömeg	180 g

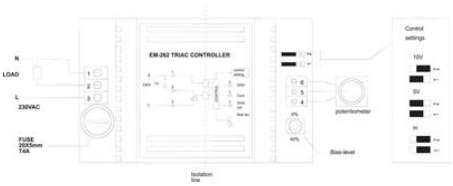

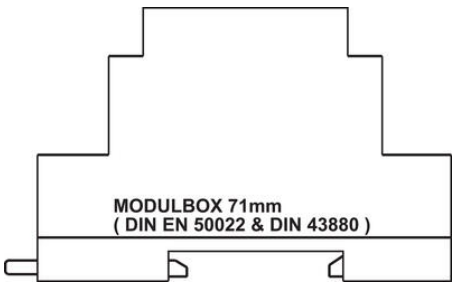

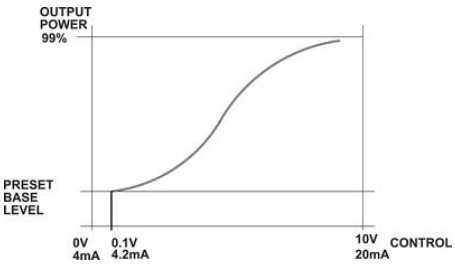

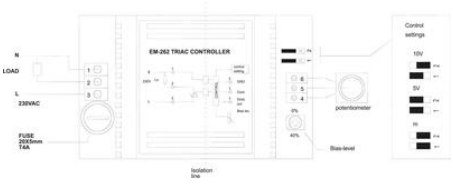

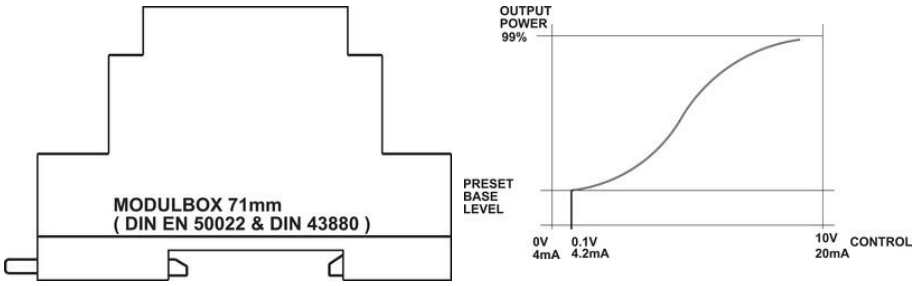
MODULBOX 71mm
(DIN EN 50022 & DIN 43880)
OUTPUT
POWER
99%
PRESET
BASE
LEVEL
0V
4mA
0.1V
4.2mA
10V
20mA
CONTROL