




ELECTROMEN PROGRAMOZÓ SZOFTVER

EM-241C-JS1
EGYENÁRAMÚMOTOR-VEZÉRLŐ, 12–24 V 15 A

- EM-241C, EM-243C, EM-282C és EM-324C különböző változatai

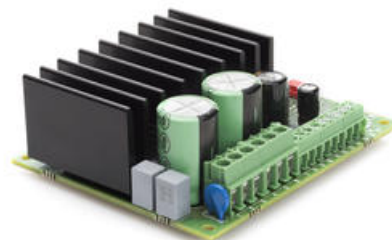

TERMÉKLEÍRÁS

Az EM-324C, az EM-241C, az EM-243C és az EM-282C modellek a módosított firmware segítségével más funkciókat is kaphatnak, mint amilyen a vezérlés analóg joystickkel és a pozicionálás. A firmware módosítása az EM-328 USB-hardverkulcs és az Ementool Lite szoftver segítségével történik.

MŰSZAKI ADATOK

Áram csúcsértéke	30 A
Áramerősség-beállítási tartomány	0.1-25 A
Felszerelés	DIN sín
Impulzusszélesség-moduláció (PWM) frekvenciája	2kHz/16kHz
Supplier	Electromen
Szabályozás típusa	Sebesség, Irány, Forgatónyomaték, Fokozatos indítás/leállítás
Tápfeszültség	12 V DC, 24 V DC
Tömeg	75 g