ADATGYŰJTŐ DME-S ENERGIAMÉRŐKHÖZ

DMECD
Adatgyűjtő DME, 8 DI, RS485, bővíthető



- Grafikus LCD kijelző
- Pulzusszámláláshoz
- 8 beépített bemenet
- Bővíthető
- Rs485-tel


TERMÉKLEÍRÁS


A DME CD növeli a DME sorozatú energiamérők potenciálját. A DME CD adatokat gyűjt a mérőkből, és lehetővé teszi a központi olvasást vagy az adatgyűjtést a Szoftver Synergy-ben való olvasáshoz.A DME CD egyetlen egységként is használható számos más alkalmazásban a különböző típusú számlálók fogyasztásának mérésére az RS485-ön keresztül. A konfiguráció nagy rugalmassága egyedülállóvá teszi az eszközt a maga nemében. A grafikus LCD kijelző nagy felhasználóbarátságot biztosít, és 3 bővítőmodul csatlakoztatásának képességével az EXM sorozatból kiválaszthatja például a kívánt kommunikációs portot és / vagy bővítheti az egység bemeneteinek számát. A DME CD-hez megfelelő bővítőmodulok a "Tartozékok" fül alatt találhatók. Az elöl található három nyomógombbal könnyedén navigálhat a különböző oldalak között. A fel/le nyíl az oldalak közötti görgetésre, a kijelzőn megjelenő beállítások kiválasztására vagy a beállítások módosítására (növelés/csökkentés) használható. gombot az alapul szolgáló oldalak elérésére vagy a kijelölés megerősítésére használják. A MENU hozzáférést biztosít vagy leállít a mérő főmenüjéhez és almenüjéhez. További információkért tekintse meg az adatlapot a "Letöltés" fül alatt.


MŰSZAKI ADATOK


Bővíthető	Nem
Felszerelés	DIN sín
Felvett teljesítmény	3,6 W
Felvett teljesítmény	8,8 VA
IP-osztály, csatlakozás	IP20
IP-osztály, elülső oldal	IP40
Jóváhagyások	CSA C22.2-N°61010-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1, UL 61010-1
Max. frekvencia	66 Hz
Max. tápfeszültség, AC	264 V AC
Max. tápfeszültség, DC	300 V DC
Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Min. frekvencia	45 Hz
Min. tápfeszültség, AC	187 V AC
Min. tápfeszültség, DC	94 V DC


Min. tárolási hőmérséklet	-30 °C
Number of expansion modules max	3 pc
Operating temperature from	-20 °C
Operating temperature to	55 °C
RS485	Nem
Tömeg	0,315 kg

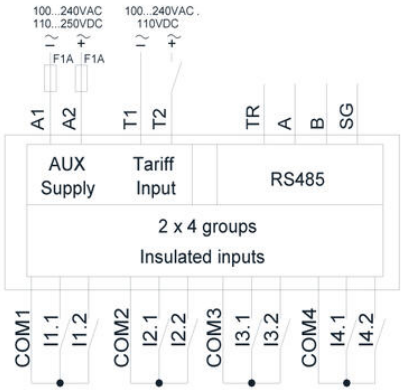


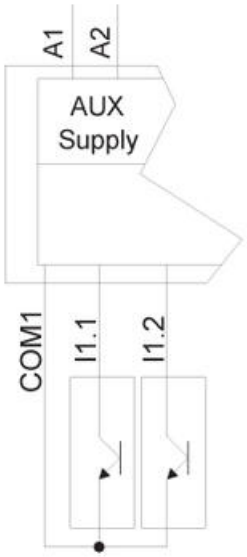


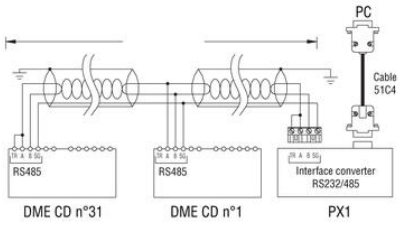


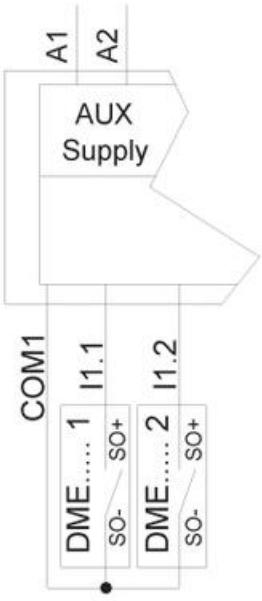


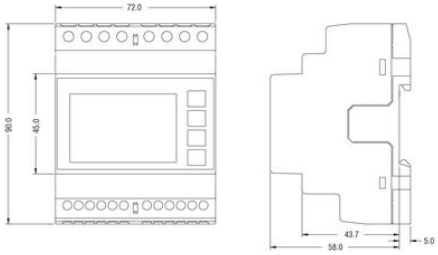


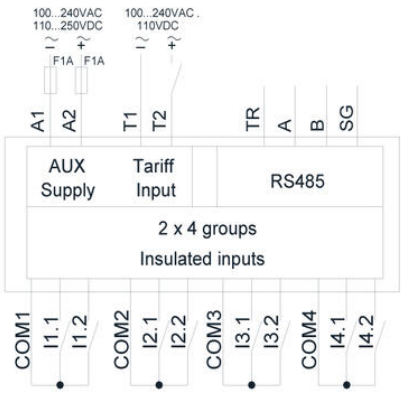

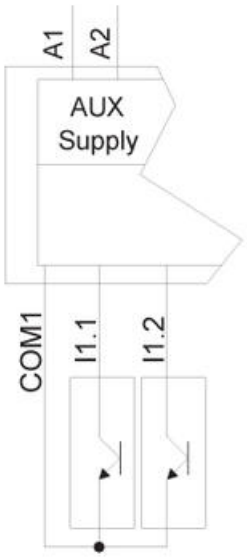
A1
A2
AUX
Supply
COM1
I1.1
I1.2

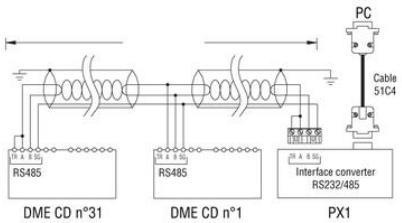
PC
Cable
51C4
RS485
RS485
Interface converter
RS232/485
DME CD n°31
DME CD n°1
PX1

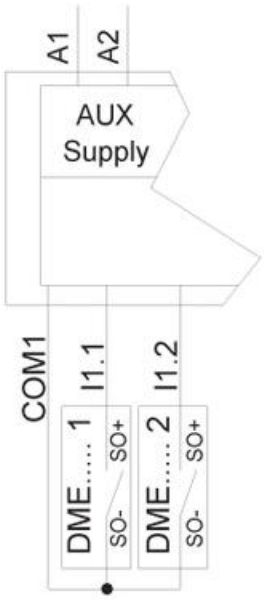
A1
A2
AUX
Supply
COM1
I1.1
I1.2
DME..... 1
DME..... 2
S0+
S0-
S0+
S0-

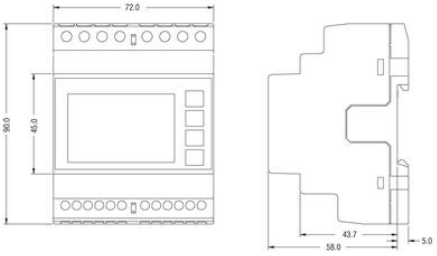
72.0
90.0
45.0
43.7
58.0
5.0