



TL46 - KONTRASZT ÉRZÉKELŐ RGB LED-DEL

Kontrasztfotocella RGB LED-del

TL46-WJ-815L

954601120 Kontrasztérzékelő, alacsony jitter, vízszintes fényfolt, PNP

- Széles spektrum RGB LED-el
- Színes móddal ellátott kvitel (TL46-WE)
- Leggyorsabb és pontos alacsony jitter model (TL46-WJ)
- PNP/NPN vagy analóg kimenet
- Forgatgató 5 pozíciós M12 csatlakozó



TERMÉKLEÍRÁS

A TL46 kis reakcióidejű és nagy csatlófrekvenciájú, RGB LED-del működő digitális kontrasztérzékelők sorozata. Az érzékelők az igénybevételeknek ellenálló fémháza vannak elhelyezve, és három különböző változatban kaphatók, így mindig az adott alkalmazásnak legjobban megfelelő készülék választható ki. Tartozékként különböző lencsék állnak rendelkezésre, amelyek felismerési távolsága 9 és 40 m között van.


Függőleges fénypont

Vízszintes fénypont



MÉRETEK

TL46

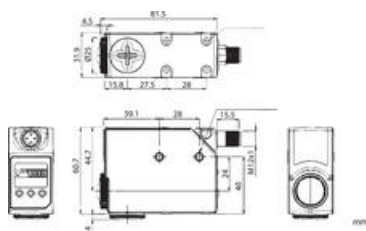

BEKÖTÉS

Bekötés	LED-kijelző és nyomógombok
	

LETÖLTÉS

ADATLAP

Megnevezés	Fájlformátum
Adatlap – TL46	PDF
	Letöltés

MŰSZAKI ADATOK

Dimension (mm)	31 x 81 x 58
Elektromos csatlakozás	M12, 5 pólusú csatlakozó
Érzékenység beállítása	Igen
Érzékenység beállítása	Teach In
Fotocellás technológia	Kontraszt
Frekvencia	50000 Hz
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Vörös OUTPUT LED
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	Üveg
Light type	Zöld LED, Vörös LED, Kék LED
Max. felvett teljesítmény	0,05 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	12 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. távolság	6 mm

Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	0,01 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	Alumínium
Type of light	LED
Tömeg	170 g

HORIZONTAL SPOT






Horizontal spot is present in the TL46 models with final '-L' suffix

INDICATORS AND SETTINGS




- ☐ yellow OUTPUT LED
- ☐ green READY LED
- ☐ orange DELAY LED
- ☐ orange KEYLOCK LED
- ☐ Bagraph
- ☐ +/- push-buttons
- ☐ SET push-button
- ☐ Display
- ☐ MARK push-button
- ☐ BKGD push-button
- ☐ Light/Dark Switch
- ☐ Orange Indicators Arrows
- ☐ Sensitivity Adjustment Knob

CONNECTIONS

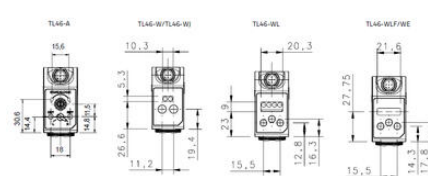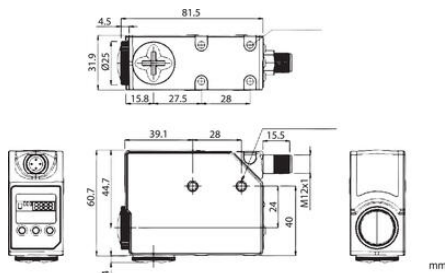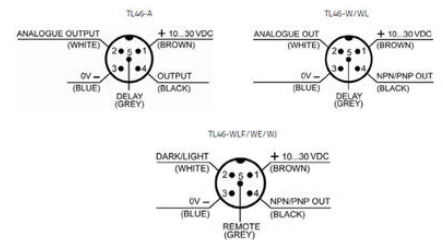

ACCESSORIES



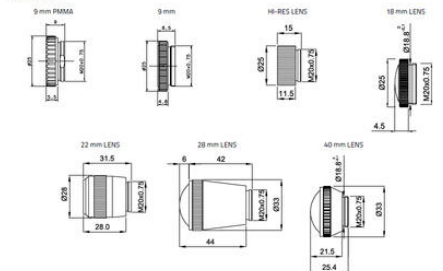


INDICATORS AND SETTINGS



- ☐ yellow OUTPUT LED
- ☐ green READY LED
- ☐ orange DELAY LED
- ☐ orange KEYLOCK LED
- ☐ Bagraph
- ☐ +/- push-buttons
- ☐ SET push-button
- ☐ Display
- ☐ MARK push-button
- ☐ BKGD push-button
- ☐ Light/Dark Switch
- ☐ Orange Indicators Arrows
- ☐ Sensitivity Adjustment Knob

CONNECTIONS

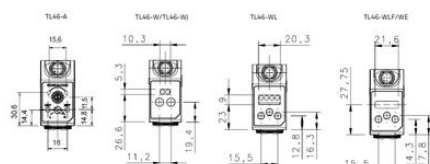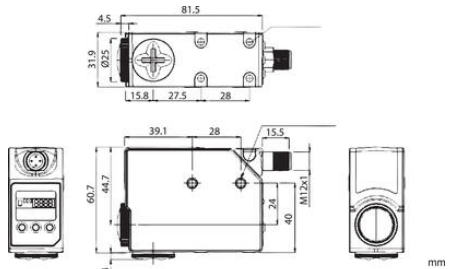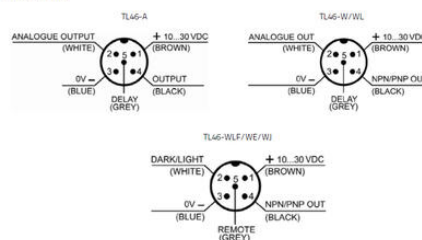

ACCESSORIES

