



## EX-30 MINIATŰR OPTIKAI ÉRZÉKELŐK

EX-30 sorozat

EX-33-PN

Fényelektromos érzékelő




- Egyszerű kialakítás
- Gyors és egyszerű szerelés, M4-es menettel
- Válaszidő 0,5 ms
- IP 67




### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Érzékelési távolság    | 800 mm     |
| Érzékenység beállítása | Igen       |
| IP-osztály             | IP67       |
| Kilépés                | NO, PNP    |
| Tápfeszültség          | 12-24 V DC |
| Type of light          | Vörös      |
| Válaszidő              | 0,5 ms     |

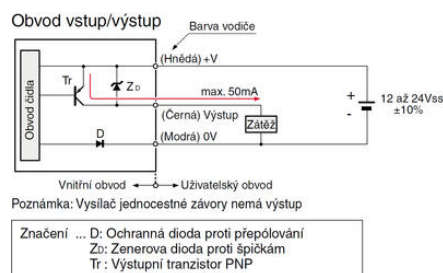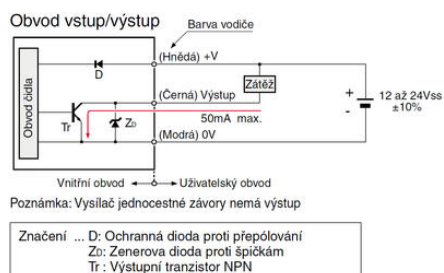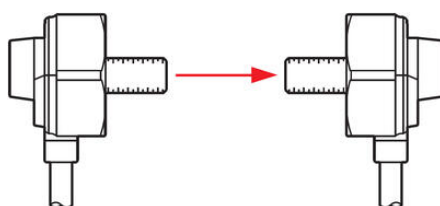

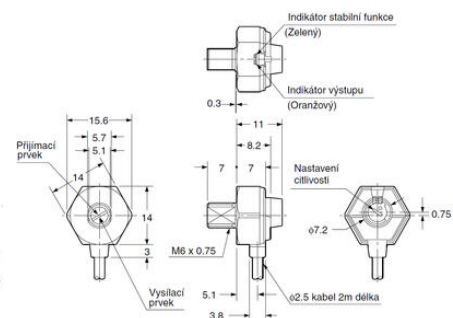

### Obvod vstup/výstup

Obvod dioda

Barva vodiče

(Hnědá) +V

Tr

Zb

max. 50mA

(Černá) Výstup

(Modrá) 0V

Zb


12 až 24Vss  
±10%

Vnitřní obvod

Uživatelský obvod

Poznámka: Vysílač jednocestné závery nemá výstup

Značení ... D: Ochranná dioda proti přepólování  
Zb: Zenerova dioda proti spíčkám  
Tr : Výstupní tranzistor PNP

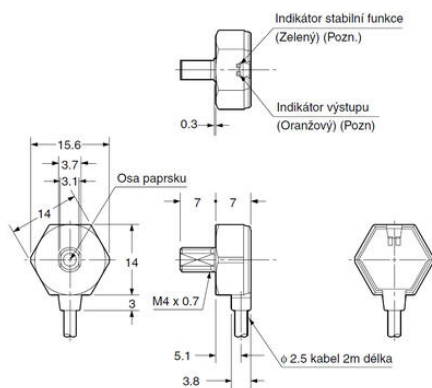

Pozn.: Vysílač neobsahuje indikaci.

