FOGLALAT, 3-PÓLUSÚ IPARI RELÉ

3 Pólusú, ipari

S3B
Foglalat C3 reléhez, 11 tűs, csavaros



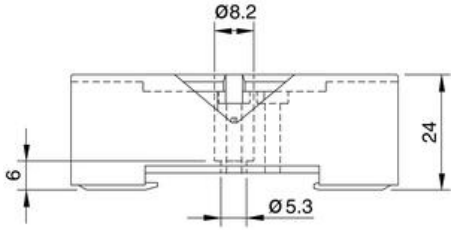
- DIN és EN csatlakozás jelölés
- Növelt védelem
- S3BC kódolási rendszerrel felszerelhető
- Integrált rögzítő elem

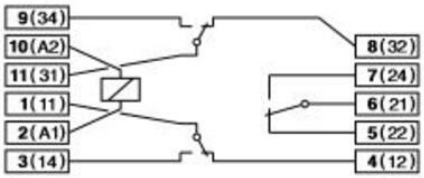
TERMÉKLEÍRÁS

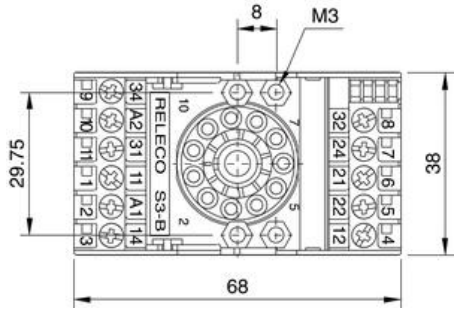
A 11 tűs C3 relékhez 2 különböző DIN szerinti, valamint egy csavarral szerelhető foglalat létezik. Az S3B és S3S közül az utóbbi 2 szintes. Mindkét foglalat könnyen szerelhető DIN-sínekre, beépítési szélességük pedig 38 mm. A relé biztonságos szerelését alapkivitelként egy narancssárga rögzítőkengyel biztosítja. Névleges terhelés: 10 A / 250 V. Csavarméret: M3, Pozi.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Lexan
Csatlakozási terület, egyetlen vezeték	4 mm2, 2x2,25 mm2
Csatlakozási terület, kötegelt vezeték	0,35-2,5 mm²
Csavarméret	M3, Pozi
Forgatónyomaték-kapcsolat	0,7
Lekapcsolási feszültség	250 V
Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Megszakítási kapacitás áramerőssége	10 A
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Szigetelés, kapcsolat/kapcsolat	2500 V
Szigetelés, kapcsolat/sín	2500 V
Tömeg	55 g


Ø8.2
24
6
Ø5.3


9(34)
10(A2)
11(31)
1(11)
2(A1)
3(14)
8(32)
7(24)
6(21)
5(22)
4(12)


8
M3
29.75
38
68
RELECO S3-B
34 A2 31 11 A1 14
32 24 21 22 12
9 10 1 2 3
8 7 6 5 4