DIN IDŐZÍTŐ SZILÁRDTEST KIMENET

Chronos 2 Széria


88827004
Időzítő, MUS2, multifunkciós szilárdtestrelé, 24–240 V AC/DC



- 17.5mm szélesség
- Időtartomány 0.1 sec – 100 hr
- Széles tartományú tápfeszültség
- Szilárdtest relé
- Félvezető 0,7A-től

TERMÉKLEÍRÁS

Kisméretű, kompakt Crouzet időrelék szabványos tokozáshoz négy különböző funkcióváltozatban, amelyekből a MUS2 egy többfunkciós relé A, B, C, D, Di, H, At, Ht, Ac és Bw. funkciókkal. A D/Di és Ac funkciók be- és kikapcsolási ideje megegyezik (kezelőszervvel állítható). Az L/Li funkció idői választhatók. A sorozatban a kimenet statikus, aminek köszönhetően nincs sem elektromos, sem mechanikai kopás. Ez különösen akkor előnyös, ha gyakoriak a kapcsolások, mint pl. a villogó funkcióban, adagolásnál stb. A terhelést a kimenettel sorba kell kapcsolni. Minden beállítás az előlapon végezhető el, vagyis szerelés után is végezhetők módosítások. DIN-sínre szerelhető. Nincs áthidalás más feszültségekhez.

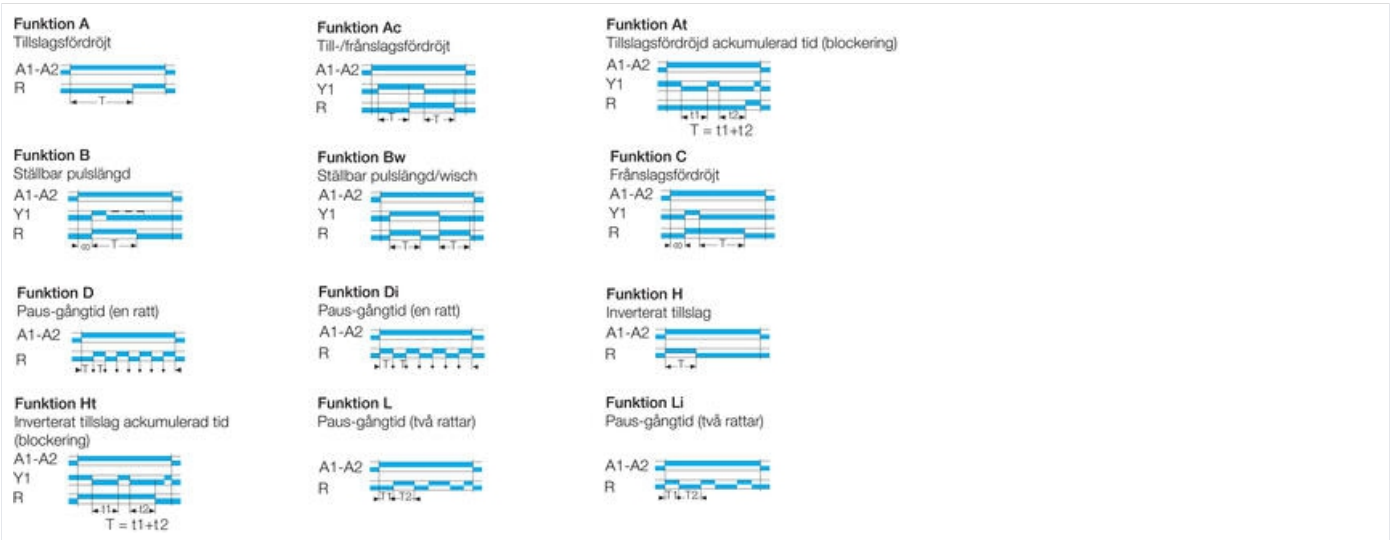

MŰSZAKI ADATOK

Felszerelés	DIN sín
Funkció	A – Késleltetés bekapcsolás közben, Ac – A vezérlőérintkező zárását és nyitását követő idő, At – Memóriával együtt történő bekapcsolás időzítése, B – Impulzus szerinti időzítés (monostabil), Bw – Impulzus kimenőteljesítménye (beállítható), C – Impulzust követő idő, D – Szimmetrikus villódzás, Di – Szimmetrikus villódzás, H – Bekapcsolás időzítése – impulzus kimenőteljesítménye, Ht – Memóriával együtt történő bekapcsolás késleltetése
Időtáv	0,1-1s, 1-10s, 6-60s, 1-10min, 6-60min, 1-10h, 10-100h
IP-osztály, csatlakozás	IP20
IP-osztály, elülső oldal	IP50
Jóváhagyások	CE, Lloyd´s, RoHS, UL
Kábelkeresztmetszet hüvellyel együtt	2 x 1,5 mm²
Kábelkeresztmetszet hüvely nélkül	2 x 2,5 mm²
Kilépés	Solid state
Max. kapcsolási áramerősség	0,7 A
Max. tárolási hőmérséklet	60 °C
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Megismételhetőség	0,5 %
Megszakítókapacitás	0,7 A
Min. tárolási hőmérséklet	-30 °C
Min. teljesítmény	0,01 A
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Multi-function	Igen
Tápfeszültség	24-240V AC
Válaszidő ki	350 ms
Zárás késleltetése	50 ms

