



TAS HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓK

TAS sorozat

TAS-B4SP4C

Hőmérsékletszabályozás 100-240VAC 400°C Pt100
SSR relé

- ON/OFF vagy PID (automatikus hangolás)
- J, K vagy Pt100 termoelem
- A hőmérséklet-eltérés LED-es jelzése
- Érzékelő hibajelzés





TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Feszültségtűrés	90 - 110%
Front size	48 x 48 mm
Hőmérséklet-tartomány	0 - 400°C
Max. tárolási hőmérséklet	60 °C
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Tápfeszültség	100-240 VAC
Tömeg	74 g

● TAS

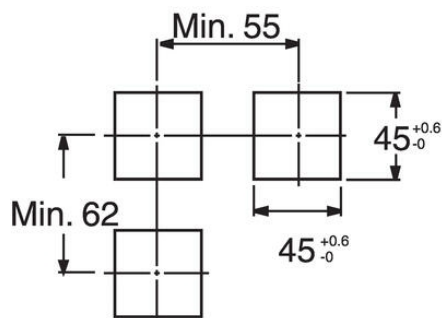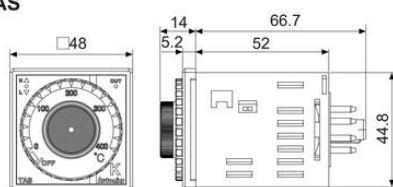

● TAS

