

**SZÉRIA 83 731/83 732/83 733**

83731310





837313 C/O 2,00 M



- Állítható rögzítés ellencsavarral
- IP66

**TERMÉKLEÍRÁS****MŰSZAKI ADATOK**

Érintkezés típusa	Váltókapcsoló
Hagyományos termikus áram	12 A
IP-osztály	IP66
Kábel	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> , fekete=közös, barna NC, kék NO
Kábelhossz	2000 mm
Max. feszültség	250 V
Max. hiszterézis	2 mm
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Min. működtető erő	15 N
Min. üzemi hőmérséklet	-5 °C
Min. üzemi összteljesítmény	35 N
Névleges áramerősség, 250 V AC	5 A
Várható mechanikai élettartam	10 <sup>6</sup> művelet (terhelés nélkül)

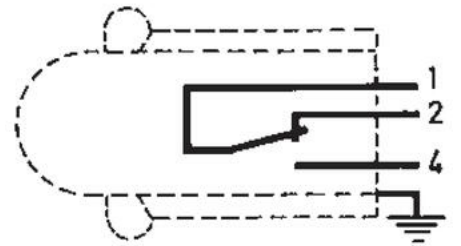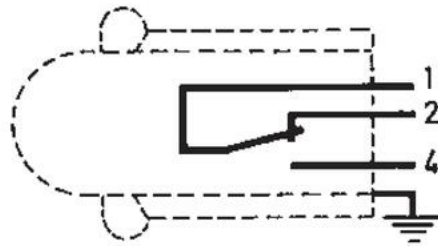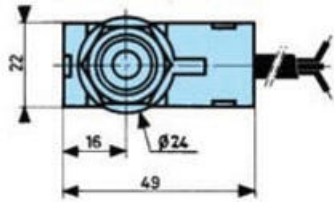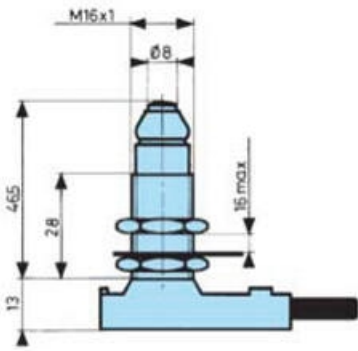

- 1 Svart (gemensam)
- 2 Brun (NC)
- 4 Blå (NO)

- 1 Svart (gemensam)
- 2 Brun (NC)
- 4 Blå (NO)