

**SZÉRIA 83870 BEÁGYAZOTT KÁBELLEL**


83873101

GÖRGŐKAROS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ, 1 M

- IP66 & IP67
- Fémházas kivitel
- Kényszerített megszakítás
- cUL megfelelés

**TERMÉKLEÍRÁS****MŰSZAKI ADATOK**

Érintkezés típusa	1 NO, 1 NC
Hagyományos termikus áram	10 A
IP-osztály	IP66, IP67, IP69
Jóváhagyások	UL 50, UL 508
Kábel	0,75 mm ²
Kábelhossz	1000 mm
Max. feszültség, AC	250 V
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Min. feszültség	10 V
Min. teljesítmény	0,1 A
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Névleges áramerősség, 250 V AC	3 A
Várható mechanikai élettartam	10 ⁶ művelet (terhelés nélkül)

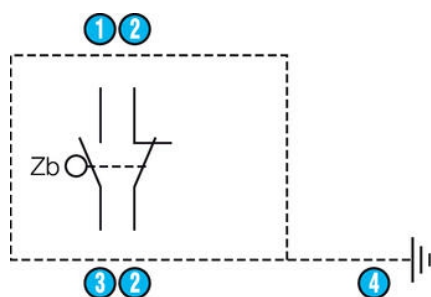

- 1 Brown
- 2 Black
- 3 Blue
- 4 Green-Yellow

