ELEKTROMOS MŰKÖDTETÉSŰ MIKROSZELEP M3/M5, 3/2

188 Sorozat

18801074
Szelep, 3/2, NC, alaplaphoz, 24 V DC



- Áramlás 8-42 l/min
- Elektromos csatlakozások széles választéka
- Kis teljesítmény, 1 - 1,3 W
- Beépített túlfeszültség-védelem és LED-jelzés
- Alacsony energiafogyasztás 1,3 W

TERMÉKLEÍRÁS


Nagyon kompakt mikroszelep az alaplemezre történő felszereléshez, lemezenként 1–10 szeleppel szelephelyenként. A szelep kis hengerek vezérlésére alkalmas, vagy pilot szelepként használható ott, ahol kis külső méret és alacsony energiafogyasztás szükséges.


A szelep remanens tekercscsel is kapható, azaz a szelep feszültség alatt húzni kezd, és még akkor is így marad, amikor a feszültség megszűnik. Csak akkor tér vissza az eredeti helyzetbe, amikor új impulzust kap, amelynek ráadásul fordított polaritásúnak kell lennie.


MŰSZAKI ADATOK


Áteresztőképesség	0,7 mm
Belső alkatrészek anyaga	Alumínium, Rozsdamentes acél
Csatlakozás	M3
Felszerelés	Alaplemez
Felvett teljesítmény	1,3 W
Funkció	3/2, Rendszerint zárt
IP-osztály	IP40
Kézi üzemeltetés	Igen
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Max. szállítás	10 l/min
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. üzemi hőmérséklet	5 °C
Nyomástartomány max. értéke	8 bar
Nyomástartomány min. értéke	0 bar


Szállítási tényező / szállítási együttható	0,12
Test anyaga	PA
Tömeg	0,0095 kg
Tömítések anyaga	NBR
Válaszidő	10 ms

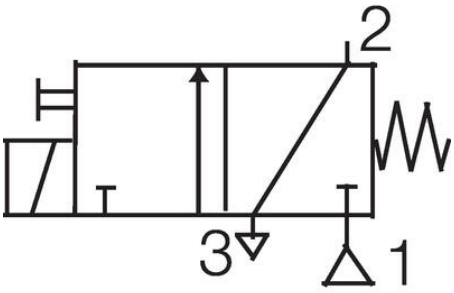





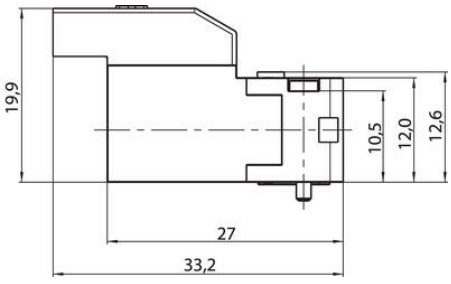


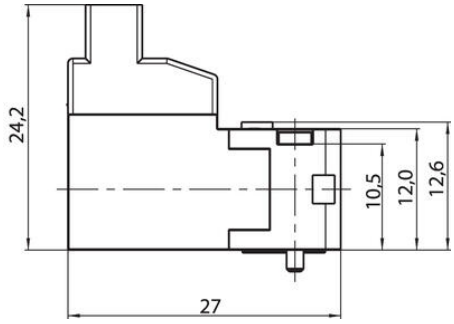


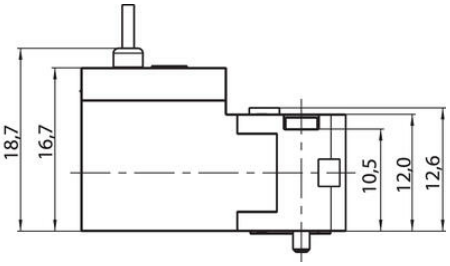


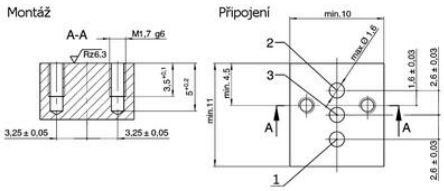


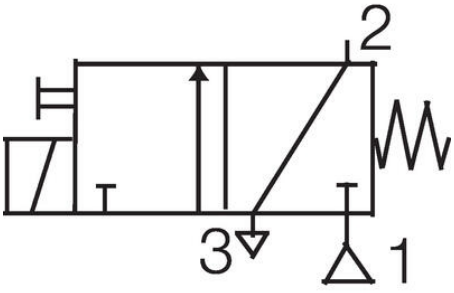


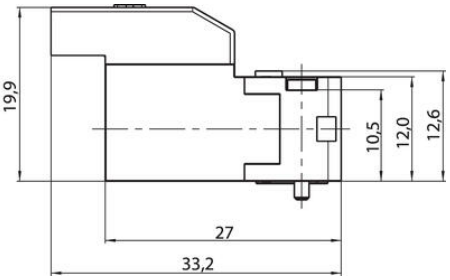


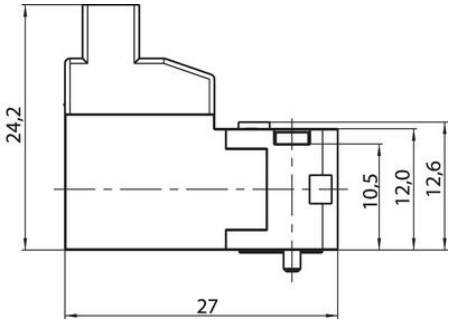


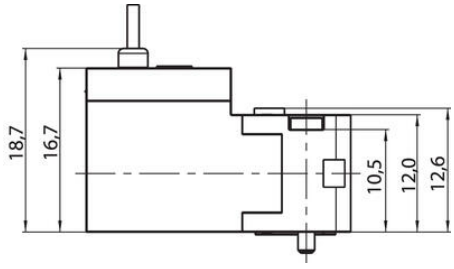





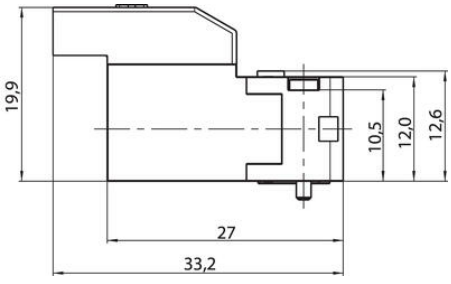


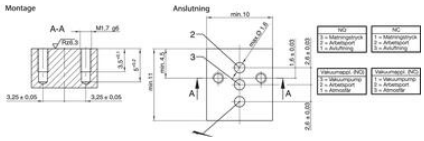

Montage
Anslutning
A-A
M1.7 g6
Rz6.3
min.10
max.Ø 1.6
min.4.5
min.11
3,25 ± 0,05
3,25 ± 0,05
1,6 ± 0,03
2,6 ± 0,03
NO
1 = Matningstryck
2 = Arbetsport
3 = Avluftning
NC
1 = Matningstryck
2 = Arbetsport
3 = Avluftning
Vakuumappl. (NO)
1 = Vakuumpump
2 = Arbetsport
3 = Atmosfär
Vakuumappl. (NC)
1 = Vakuumpump
2 = Arbetsport
3 = Atmosfär

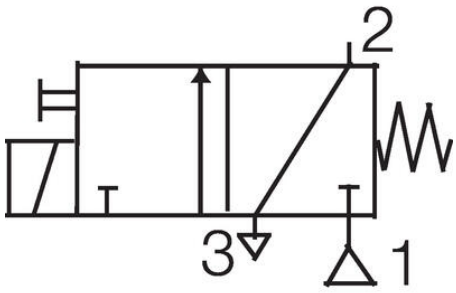

2
3
1

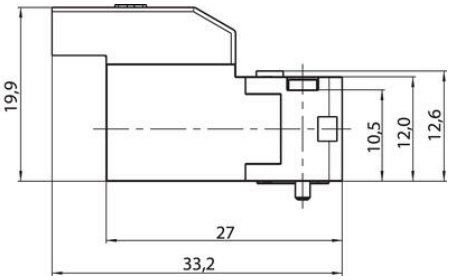

19,9
10,5
12,0
12,6
27
33,2

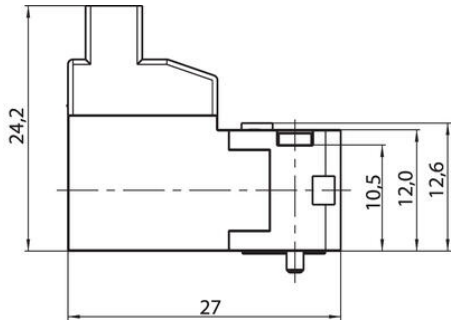

24,2
10,5
12,0
12,6
27

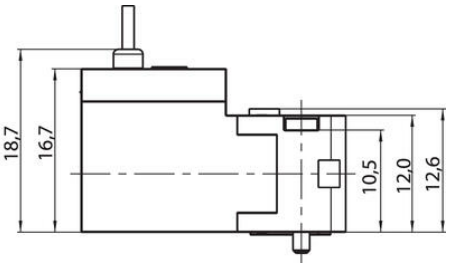

18,7
16,7
10,5
12,0
12,6

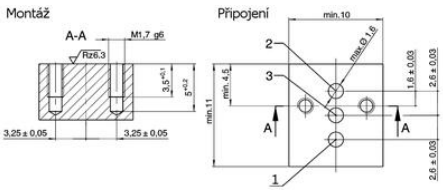

Montáž
Připojení
A-A
M1.7 g6
Rz6.3
min.10
max.Ø 1.6
min.4.5
min.11
3,25 ± 0,05
3,25 ± 0,05
1,6 ± 0,03
2,6 ± 0,03

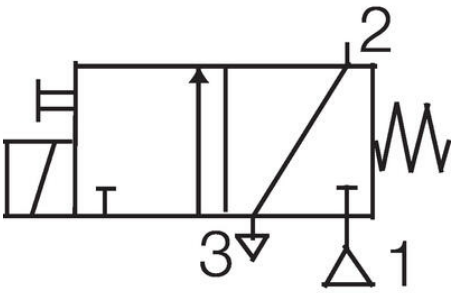
2
3
1

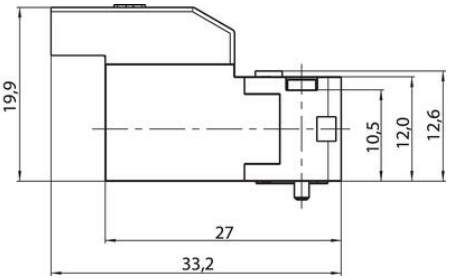
19,9
10,5
12,0
12,6
27
33,2

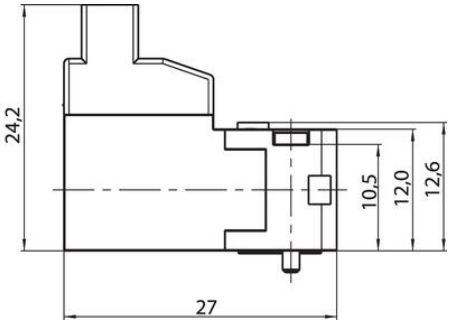
24,2
10,5
12,0
12,6
27

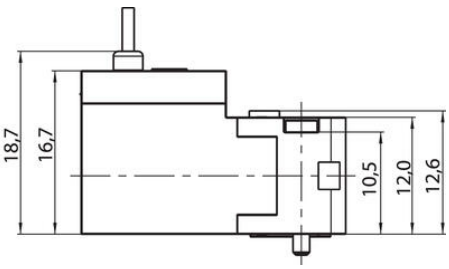
18,7
16,7
10,5
12,0
12,6

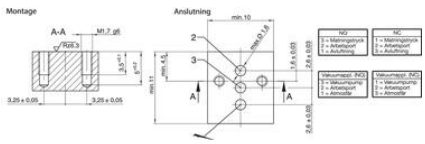
Montage
Anslutning
A-A
M1.7 g6
Rz6.3
min.10
max.Ø 1.6
min.4.5
min.11
3,25 ± 0,05
3,25 ± 0,05
1,6 ± 0,03
2,6 ± 0,03
NO
1 = Matningstryck
2 = Arbetsport
3 = Avluftning
NC
1 = Matningstryck
2 = Arbetsport
3 = Avluftning
Vakuumappl. (NO)
1 = Vakuumpump
2 = Arbetsport
3 = Atmosfär
Vakuumappl. (NC)
1 = Vakuumpump
2 = Arbetsport
3 = Atmosfär