FAMOS JÁRMŰKAMERA

ORL0171000
Kamera FAMOS 129 PAL


- Extrém környezetekhez tervezve
- 12 vagy 24 V egyenáramú
- Üzemi hőmérséklet -40 és +85 °C között
- Jobb nedvességvédelem az epoxi töltésnek köszönhetően



TERMÉKLEÍRÁS


MŰSZAKI ADATOK


Camera Angle	129
Image Format	PAL
IP-osztály	IP68, IP69K
Max. tápfeszültség, DC	24 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	85 °C
Min. tápfeszültség, DC	12 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Vibrációállóság	50 g



Electrical connections
Front side of molded 4p male connector


1 = Coax core	= Video signal
2 = Coax screen	= Video GND
3 = Red	= 12...24V/DC
4 = Black/orange	= 0V
Shielding	To connector housing

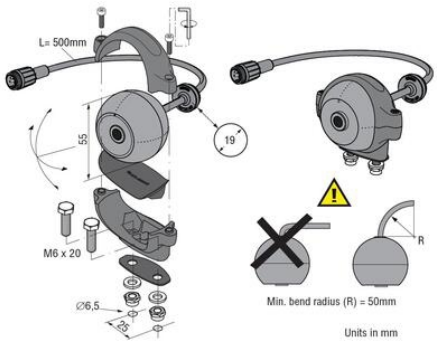



Electrical connections
Front side of molded 4p male connector

1 = Coax core	= Video signal
2 = Coax screen	= Video GND
3 = Red	= 12...24V/DC
4 = Black/orange	= 0V
Shielding	To connector housing

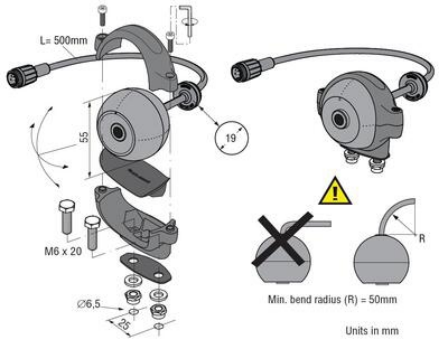
L= 500mm
55
19
M6 x 20
∅6,5
R
Min. bend radius (R) = 50mm
Units in mm