



REDUNDANCIA MODUL 20 A PIANO SZÉRIA

12-28 V DC, 2x10 A

PIRD20.241
Redundancy Module 2 x 9-35V dc 10A I/P 12-28V dc
20A O/P

- Csak 39 mm széles
- Dupla diódás
- Csavaros rögzítés
- Költséghatékony
- 12-28 VDC

PULS










TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK




Input current per channel max	10 A
Input voltage DC	12-28 V
Input voltage dc max	35 V DC
Input voltage dc min	9 V DC
IP-osztály	IP20
Jóváhagyások	ATEX, CE, CSA, IECEx, UL
Magasság	124 mm
Max. kimeneti áram	26 A
Mélység	124 mm
Output Current	20 A
Output voltage	24 V DC
Series	Piano
Szélesség	39 mm
Temperature Range Without Derating From	-40 °C
Temperature Range Without Derating To	55 °C
Tömeg	0,28 kg

Védőanyag	ABS műanyag
Voltage Drop Over The Semi-Conductor	560 mV

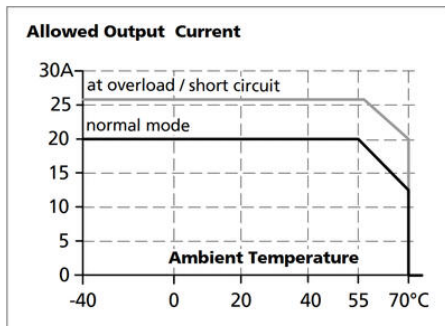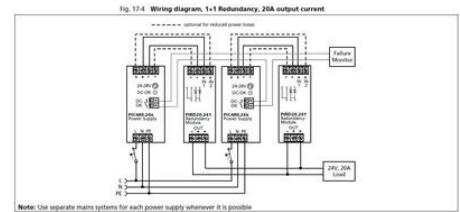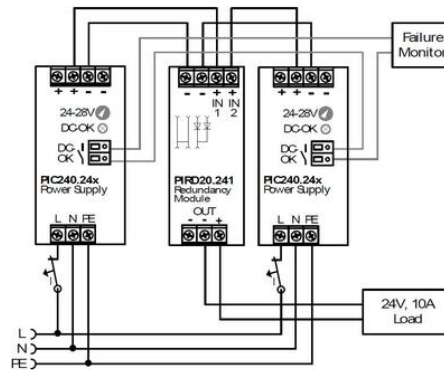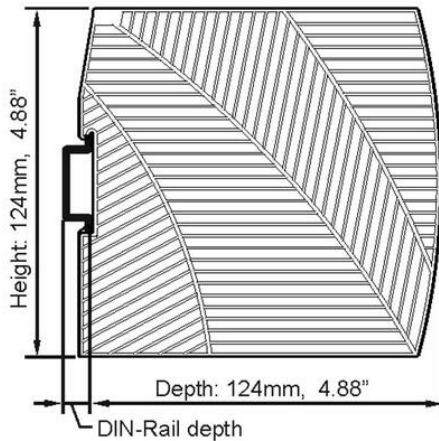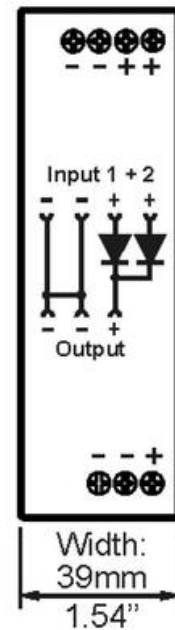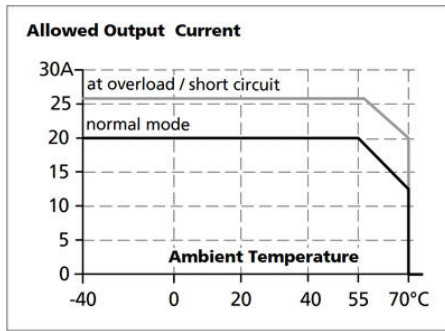

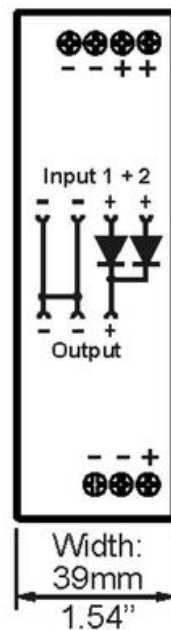

Width:
39mm
1.54"

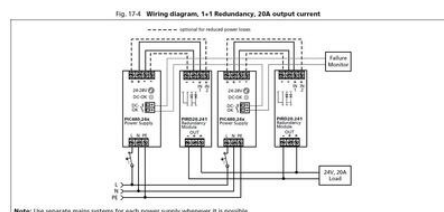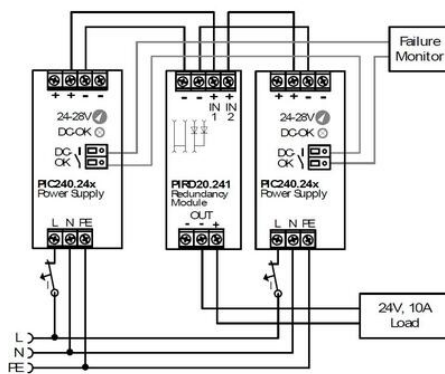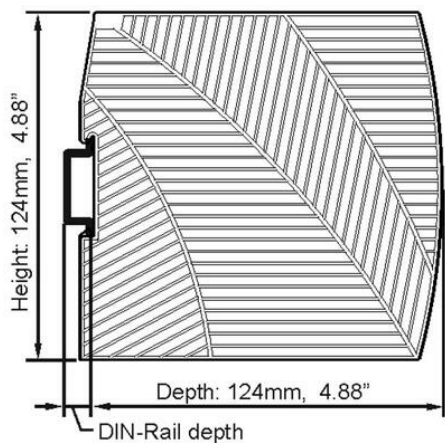

Note: Use separate mains systems for each power supply whenever it is possible.