HOLDX BIZTONSÁGI ZÁR

HOLDX sorozat

SP-X-71-001-04
RS1-P8-S-B - 600N, szabványos kódolású



- Akár 1 200 N záróerő
- RFID érzékelő
- Soros kapcsolás
- Plug & Play a biztonsági jeltovábbítóvel
- PLe és SIL 3

TERMÉKLEÍRÁS


MŰSZAKI ADATOK

Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C

Tápfeszültség	24 V DC
Feszültségtűrés	+10/-15%

Szélesség	45 mm
Hossz	1286 mm
Magasság	335 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
IP-osztály	IP67
Tömeg	375 kg
Locking force electromagnet	600 N

IP-osztály	IP67

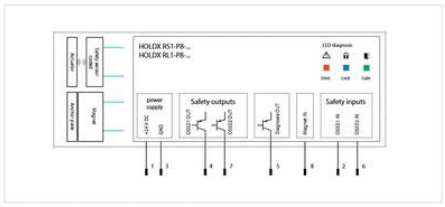


HOLDX R_1 standalone 8-pin pigtail without EDM function










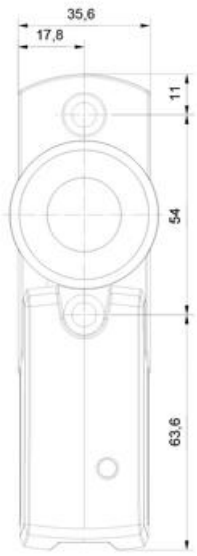

Magnet unit

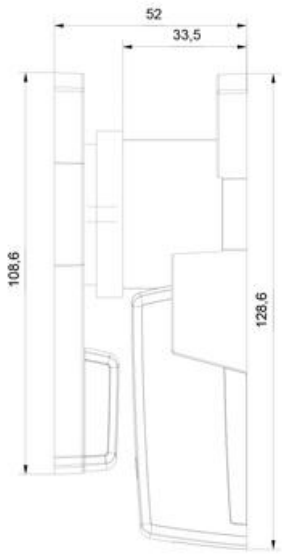

Anchor plate + Magnet unit

