



GHM306-INKREMENTÁLIS JELADÓ

GHM306PG5900503




- Felbontás max. 1024 P / K
- A, B és Z csatornák és ugyanaz invertálva
- IP65, opcionális IP67
- 2 m kábellel vagy M8 csatlakozóval




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Befoglalási átmérő	30 mm
Csatlakozás	Kábel
Érzékelő típusa	Differenciális
Felbontás	50 P/R
IP-osztály	IP65
Kilépés	Push/Pull
Max. sebesség	6000 rpm
Max. tápfeszültség, DC	30 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. tápfeszültség, DC	5 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-35 °C
Tengelyátmérő	6 mm

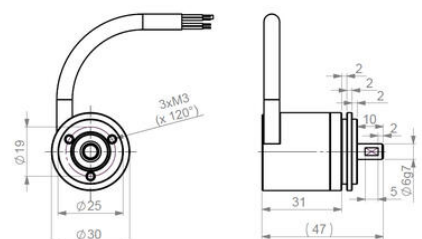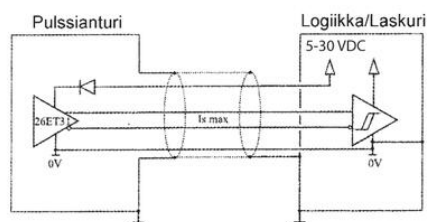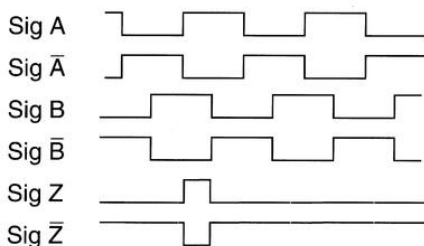

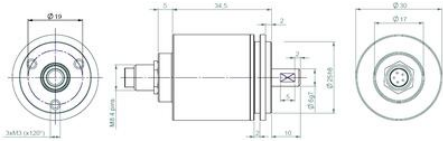

Sig A
 Sig \bar{A}
 Sig B
 Sig \bar{B}
 Sig Z
 Sig \bar{Z}

