
ERM SZOLENOID

ERM sorozat

ERM100/35

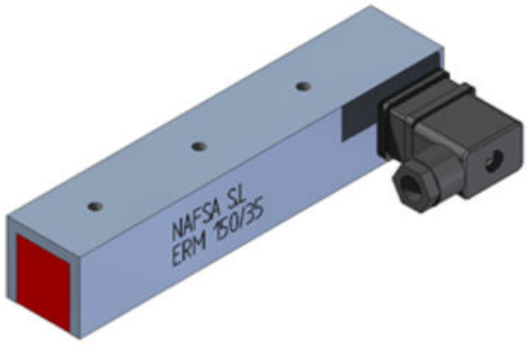

- Négyszögletes elektromágnes
- B osztályú tekercselés (130 ºC)
- 100%-os munkaciklus
- 7450N-ig terjedő szilárdság
- Különleges kivitel elérhető

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Duty cycle	100 %
IP-osztály	IP65
Max. feszültség, DC	24 V
Szigetelési osztály	B (130ºC)
Teljesítmény	10 W
Total weight	900 g

TYPE	P at 20°C (W)	e (mm)	Airgap (mm)					
			0	0,1	0,2	0,5	1	
ERM100/35	10	1 3 6 10	32 396 604 752	22 308 320 468	12 120 190 238	8 45 52 60	6 8 12 18	Magnetic force Fm (N)
ERM150/35	14	1 3 6 10	65 769 1090 1450	50 580 657 904	30 220 368 490	21 82 90 116	14 17 21 35	
ERM200/35	18	1 3 6 10	80 928 1400 1758	60 720 810 1108	42 260 460 690	28 94 121 136	14 20 27 46	
ERM400/35	30	1 3 6 10	172 2100 3060 3810	131 1460 1722 2371	91 537 962 1297	60 210 263 304	35 45 60 93	
ERM500/35	45	1 3 6 10	210 2323 3540 4423	150 1806 2100 2745	100 674 1114 1501	60 234 295 330	36 56 70 117	
ERM600/35	53	1 3 6 10	226 2653 4053 5026	173 2053 2266 3120	90 706 1286 1806	66 266 346 400	40 66 80 120	
ERM150/60	25	1 3 6 10	140 780 1800 1900	112 680 1490 1500	102 600 1100 1250	75 445 610 650	50 180 200 210	
ERM200/60	40	1 3 6 10	205 1130 2550 2760	165 990 2160 2300	155 890 1800 1870	116 680 884 900	72 250 280 300	
ERM500/60	75	1 3 6 10	553 3150 7250 7450	440 2630 5870 5950	397 2320 4650 4820	310 1800 2380 2410	190 780 850 910	

TYPE	A	B	C	D	E	F	H	Nº of holes	Compresion gland	Weight(kg)
ERM100/35	125					10		2		0.9
ERM150/35	175					10		3		1
ERM200/35	225					10		4		1.5
ERM400/35	425	35±0.3	34±0.1	25	50	12	M-6	8	PG-9	2.8
ERM500/35	525					12		10		3.5
ERM600/35	625					12		12		4.5
ERM150/60	180			40	70			2		2.3
ERM200/60	230	60±0.1	49.5±0.2	40	120	12	M-8	2	PG-11	3
ERM500/60	530			70	120			4		7.8

