




ERM SZOLENOID

ERM sorozat

ERM100/35



- Négyzetes elektromágnes
- B osztályú tekercselés (130 °C)
- 100%-os munkaciklus
- 7450N-ig terjedő szilárdság
- Különleges kivitel elérhető

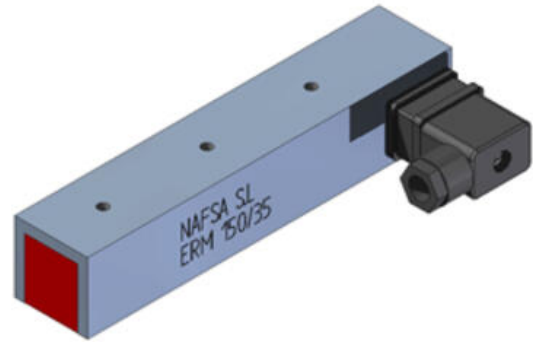

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Duty cycle	100 %
IP-osztály	IP65
Max. feszültség, DC	24 V
Szigetelési osztály	B (130°C)
Teljesítmény	10 W
Total weight	900 g

TYPE	P at 20°C (W)	e (mm)	Airgap (mm)					Magnetic force Fm (N)
			0	0,1	0,2	0,5	1	
ERM100/35	10	1	32	22	12	8	6	
		3	398	308	120	45	8	
		6	604	320	190	52	12	
ERM150/35	14	1	65	50	30	21	14	
		3	769	580	220	82	17	
		6	1090	657	368	90	21	
ERM200/35	18	1	928	720	260	94	20	
		3	1400	810	460	121	27	
		6	1758	1108	690	136	46	
ERM400/35	30	1	1722	1311	911	461	35	
		3	2100	1480	537	210	45	
		6	3660	1722	962	263	60	
ERM500/35	45	1	3810	2371	1297	304	93	
		3	210	150	100	60	36	
		6	2323	1806	674	234	56	
ERM600/35	53	1	3540	2199	1114	295	70	
		3	4423	2745	1501	330	117	
		6	2653	2053	706	266	66	
ERM150/60	25	1	140	112	102	75	50	
		3	780	680	600	445	190	
		6	1800	1490	1100	610	290	
ERM200/60	40	1	1900	1500	1250	650	210	
		3	265	165	155	116	72	
		6	1130	990	890	680	250	
ERM500/60	75	1	2550	2160	1800	884	290	
		3	3150	2630	2320	1800	780	
		6	7250	5870	4850	2380	850	
ERM500/60	75	1	453	440	397	310	190	
		3	3150	2630	2320	1800	780	
		6	7250	5870	4850	2380	850	
ERM500/60	75	1	7450	5950	4820	2410	910	
		3	3150	2630	2320	1800	780	
		6	7250	5870	4850	2380	850	

TYPE	A	B	C	D	E	F	H	Nº of holes	Compression gland	Weight/kg
ERM100/35	125					10		2		0,9
ERM150/35	176					10		3		1
ERM200/35	225					10		4		1,5
ERM400/35	425	36x0,3	34x0,1	25	50	12		M-6	PG-9	3,8
ERM500/35	525					12		10		3,8
ERM600/35	625					12		12		4,5
ERM150/60	160	80x0,1	49,5x0,2	40	70			2		2,3
ERM200/60	230			40	120	12		M-8	PG-11	3
ERM500/60	530			70	120			4		7,8

