
ELEKTROMÁGNESES ZÁR ER30/CCR

ER30/CCR sorozat

ER30/CCR

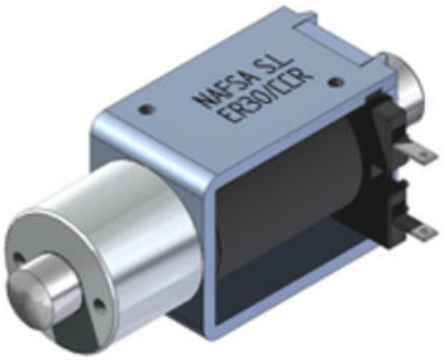

- Megerősített csap
- B. osztályú tekercselés (130ºC)
- Lockout érzékelési képesség
- Visszatérő rugóerő akár 16N
- Különleges kivitel elérhető

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Absorbed power @ 20°C, 100% duty	8 W
Duty cycle	100 %
IP-osztály	IP00
Löket	10 mm
Max. feszültség, AC	230 V
Max. feszültség, DC	205 V
Min. feszültség, AC	24 V
Min. feszültség, DC	3 V
Return spring force	0,16 N
Spring return	Igen
Szigetelési osztály	B (130ºC)
Temperature rise	70 °C
Total weight	220 g

Solenoid shown without voltage

