




ELEKTROMÁGNESES ZÁR ERC30/CP ELEKTROMÁGNESES ZÁR ERC30/CP

ERC30/CP sorozat

ERC30/CP



- Megerősített csap
- B. osztályú tekercselés (130 °C)
- Kikapcsolás áramellátás nélkül
- 6,7N-ig terjedő dugattyús rugóerő
- Különleges kivitel elérhető

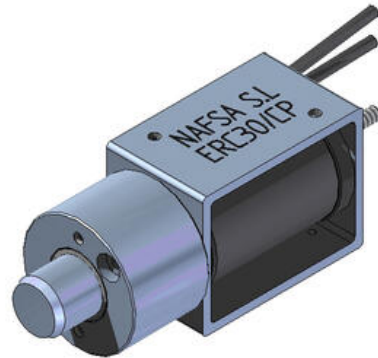

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Absorbed power @ 20°C, 100% duty	8 W
Absorbed power @ 20°C, 25% duty	25 W
Duty cycle	100 %
IP-osztály	IP00
Löket	8 mm
Max. feszültség, AC	230 V
Max. feszültség, DC	205 V
Min. feszültség, AC	230 V
Min. feszültség, DC	12 V
Plunger weight	38 g
Return spring force	6,7 N
Szigetelési osztály	B(130°C)
Temperature rise	70 °C
Total weight	215 g

Solenoid shown under voltage

