



## MINIATŰR SZÖGELETES GOLYÓSCSAP, BELSŐ MENET

6 000 Sorozat

6720 1/8

Golyóscsap, 90°, 2/2, G1/8", panelre szerelhető

- Hőmérséklet -20 ° C és 80 ° C között
- Nikkelezett sárgaréz
- Nikkelezett sárgaréz test
- Nitril tömítés
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között




**AIGNEP**

### TERMÉKLEÍRÁS

## MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G1/8
Fogantyú anyaga	Poliamid
Fogantyúcsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Ketrec anyaga	Acél
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	L
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz, olaj, gáz
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Orsó anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Száltípus	Hengeres
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz

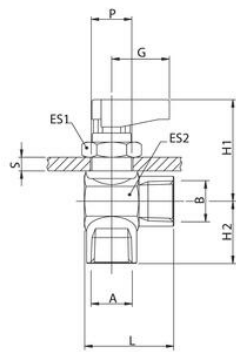

	A	B	DN	ES1	ES2	L	G	H1	H2	S	Max P
6720 1/8	1/8	1/8	5,5	17	17	28,5	19	33,5	15,5	4,5	14,5
6720 1/4	1/4	1/4	5,5	17	17	28,5	19	33,5	17,5	4,5	14,5
6720 3/8	3/8	3/8	7	17	21	31	19	35	19,5	4,5	14,5