




## SZŰRŐ EGYSÉG 11400 LITER/PERC

160 Sorozat

34207001

Szűrő M160, G3/4", 30 µm, S-A

ASCO™

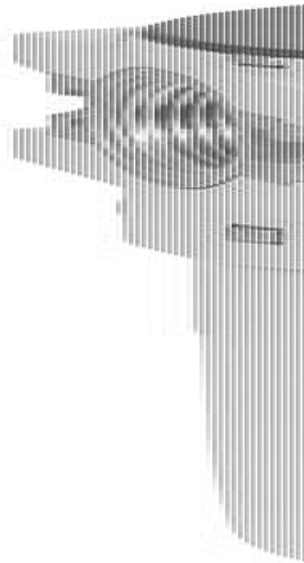

- A levegő és a semleges gázok szűrése
- Áramlási kapacitás 11400 l / perc-ig
- Szűrés: 5 µm és 25 µm
- G3 / 4 "és G1" csatlakozási méret

### TERMÉKLEÍRÁS

A szilárd és folyékony szennyeződések, pl. a sűrített levegőben a porszemcsék és a kondenzvíz eltávolítására szűrőket használnak. A jó szűrés megakadályozza a működési zavarokat, és minimálisra csökken az alkatrészek kopása. A szűrőket leggyakrabban más légkezelő alkatrészekkel kombinálva használják. A vízvezetés lehet automatikus vagy félautomatikus.

### MŰSZAKI ADATOK

Belső alkatrészek anyaga	Sárgaréz, PA
Csatlakozás	G3/4"
Csatlakozás, manométer	G1/8
Edény anyaga	Acél
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Max. szállítás	10400 l/min
Max. tápnyomás	17,5 bar
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. tápnyomás	0 bar
Min. üzemi hőmérséklet	0 °C
Szűrő anyaga	Műanyag
Test anyaga	Alumínium
Tömeg	0,9 kg

Tömítések anyaga

NBR

