




LEVEGŐ VEZÉRELT 1/4" VAGY NAMUR

551 Sorozat

G551A117

Szelep, 5/2 levegő-rugós. Térfogatáram 860 l/min, G1/4

- Funkció 3/2-5/2
- Környezetvédelmi kialakítás
- Nagy áramlás tartomány
- Robosztus kialakítás alumínium házra

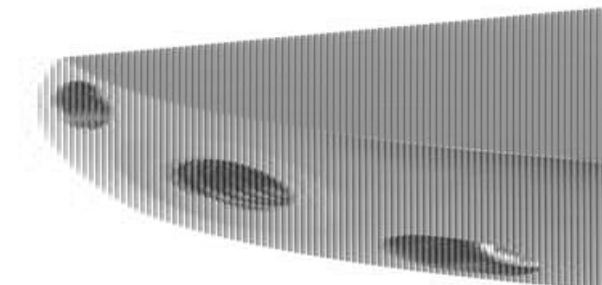

TERMÉKLEÍRÁS

Légvezérelt tolószelep 1/4"-es csatlakozáshoz vagy NAMUR kivitelhez.

Az 1/4"-es szelep környezeti védelemmel ellátott kivitelben rendelhető, míg a NAMUR szelep ezt alapkivitelben is biztosítja. A környezeti védelemmel ellátott kialakítás azt jelenti, hogy a szelep belső részei a környezettől teljesen elszigeteltek, így például a részecskék vagy az agresszív folyadékok nem tudnak behatolni.

Az 1/4"-es szelep 3/2-es vagy 5/2-es változatban rendelhető, és felszerelhető önállóan vagy a közös betáplálás érdekében lécre is. A NAMUR-szelep alapkivitelben két adapterlemezzel rendelkezik.

Attól függően, hogy melyiket választja, ugyanazzal a szeleppel 3/2-es vagy 5/2-es funkció is elérhető.

MŰSZAKI ADATOK

Belső alkatrészek anyaga	Alumínium, POM, Rozsdamentes acél
Csatlakozás	G1/4
Csatlakozás, levegő	G1/8
Felszerelés	Önálló
Funkció	5/2, Pneumatikus, rugós visszaállítás a kiindulási helyzetbe
IP-osztály	IP65
Jóváhagyások	IEC, TÜV
Kézi üzemeltetés	Nem
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Max. differenciálnyomás	10 bar
Max. ellenőrző nyomás	10 bar
Max. nyomás	10 bar
Max. szállítás	860 l/min
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. differenciálnyomás	0 bar

Min. ellenőrző nyomás	2 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Rövidzárlat-védelem	Nem
Test anyaga	Eloxált alumínium
Type of valve	Air controlled
Tömeg	0,43 kg
Tömítések anyaga	NBR, PUR

