




L CSATLAKOZÓ, FORGATHATÓ, KÜLSŐ MENET 1000

1000 Sorozat

1110 6/4-1/4

Könyök, push-on, elforg. 6/4 cső, G1/4"

- Nikkelezett
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

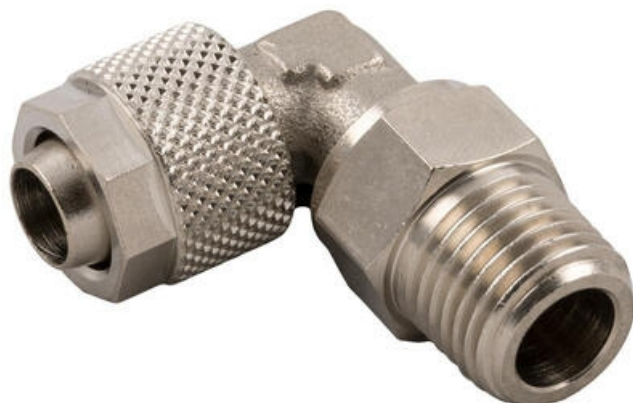

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Anyacsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Belső tömlőátmérő	4 mm
Csatlakozás	G1/4
Jóváhagyások	PED, REACH, RoHS
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	L
Külső tömlőátmérő	6 mm
Közegek	Levegő, semleges gázok, vákuum
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Száltípus	Kúpos
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítések anyaga	NBR
Tömlőminőség	PA6, PA11, PA12, polietilén, PUR

