

**L CSATLAKOZÓ, SAVÁLLÓ 61000**

Sorozat 61 000


61130 6/4

Csatlakozókönnyök 6/4-es csőhöz

- Rozsdamentes acél AISI 316L
- Nyomás tartomány 100 bar-ig
- -100 és + 200 ° C közötti hőmérséklet-tartomány
- Szilikon nélkül

**TERMÉKLEÍRÁS****MŰSZAKI ADATOK**

Anyacsavar anyaga	Rozsdamentes acél SIS2350 (316L)
Belső tömlőátmérő	4 mm
Csomagolóanyag	FKM
Jóváhagyások	PED, REACH, RoHS
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	L
Külső tömlőátmérő	6 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz
Test anyaga	Rozsdamentes acél SIS2350 (316L)
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP

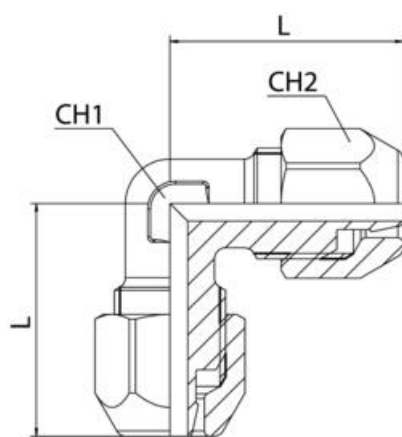

	L	CH1	CH2
61130 6/4	21,0	8,0	12
61130 8/6	22,5	10,0	14
61130 10/8	25,5	12,0	16