



## SZŰKÍTŐ CSATLAKOZÓ, SAVÁLLÓ

62 000 Sorozat

62020 1/8-3/8

Szűkítő. Külső 1/8" – külső 3/8". SS31


- Saválló acél AISI 316L
- Nyomás tartomány 140 bar-ig
- -110 és + 300 ° C közötti hőmérséklet-tartomány
- Szilikon nélkül



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozás                 | 1/8 NPT                                                                |
| Jóváhagyások                | PED, REACH, RoHS                                                       |
| Kiszerelés                  | 10 pc                                                                  |
| Kivitel                     | I                                                                      |
| Közegek                     | Sűrített levegő, vákuum, folyadékok az élelmiszer- és vegyipar számára |
| Max. üzemi hőmérséklet      | 300 °C                                                                 |
| Min. üzemi hőmérséklet      | -110 °C                                                                |
| Nyomástartomány max. értéke | 140 bar                                                                |
| Nyomástartomány min. értéke | -0,99 bar                                                              |
| Száltípus                   | Kúpos                                                                  |
| Test anyaga                 | Rozsdamentes acél SIS2350 (316L)                                       |

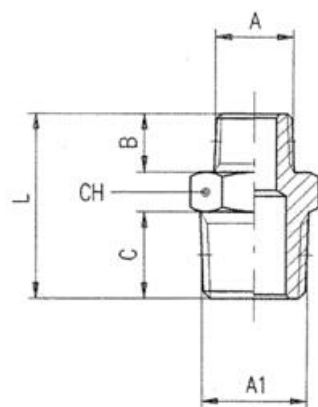

|               | A   | A1  | BC   | L    | C    | H  |
|---------------|-----|-----|------|------|------|----|
| 62020 1/8-1/4 | 1/8 | 1/4 | 7,5  | 11,0 | 23,5 | 14 |
| 62020 1/8-3/8 | 1/8 | 3/8 | 7,5  | 11,5 | 24,0 | 17 |
| 62020 1/4-3/8 | 1/4 | 3/8 | 11,0 | 11,5 | 27,5 | 17 |
| 62020 1/4-1/2 | 1/4 | 1/2 | 11,0 | 14,0 | 30,5 | 22 |
| 62020 3/8-1/2 | 3/8 | 1/2 | 11,5 | 14,0 | 31,0 | 22 |
| 62020 1/2-3/4 | 1/2 | 3/4 | 14,0 | 16,5 | 37,5 | 27 |