



BANJO CSAVAR

1000 Sorozat

51430 3/8

Üreges csavar, hármás. Párhuzamos menet, G3/8"


- Test nikkelezett sárgaréz
- Tálca alumínium vagy nylon
- Nikkelezett sárgaréz test
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G3/8"
Jóváhagyások	PED, REACH, RoHS
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	B
Közegek	Sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Száltípus	Hengeres
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz

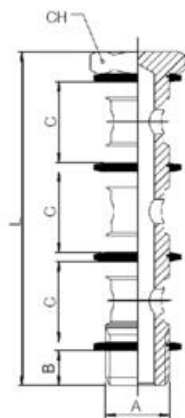

	A	B	C	L	CH
51430 1/8	1/8	6	15	61	14
51430 1/4	1/4	8	17	69	17
51430 3/8	3/8	9	20	80	19
51430 1/2	1/2	10	24	94	24