

**BANJO CSAVAR**

1000 Sorozat


1600 1/4

Alumínium alátét, 1/4"

- Test nikkelezett sárgaréz
- Tálca alumínium vagy nylon
- Nikkelezett sárgaréz test
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

**TERMÉKLEÍRÁS****MŰSZAKI ADATOK**

Csatlakozás	G1/4
Jóváhagyások	PED, REACH, RoHS
Kiszerezés	20 pc
Kivitel	B
Közegek	Sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Test anyaga	Alumínium

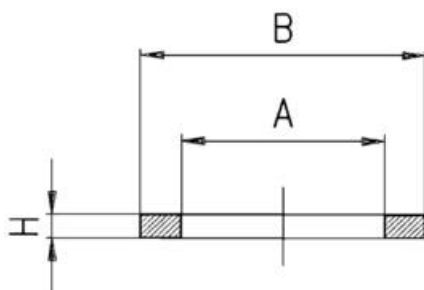

	A	B	H
1600 M5	5,2	8	1,0
1600 1/8	10,0	14	1,5
1600 1/4	13,5	18	1,5
1600 3/8	16,8	21	1,5
1600 1/2	21,1	26	1,5
1600 M12	12,0	18	1,5