



EGYENES CSATLAKOZÓ, FORGATHATÓ

ADAPTERS Sorozat

2110 3/8

KETTŐS CSŐKÖTŐELEM, BELSŐ/KÜLSŐ MENETES, KÚPOS


- Hőmérséklet -20 ° C és 300 ° C között
- Nyomás tartomány 15 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	3/8 NPT
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	I
Közegek	Víz, olaj, sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	300 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	75 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz

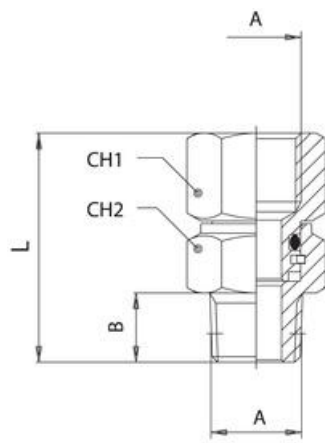

	A	B	CH1	CH2	L
2110 1/8	1/8	7,5	13	13	25,0
2110 1/4	1/4	11,0	16	15	33,0
2110 3/8	3/8	11,5	20	17	35,5