



NIPPLE CSATLAKOZÓ

ADAPTERS Sorozat

4000 1/4

"Belső menetes ""T"" G 1/4""


- Nikkelezett sárgaréz
- Nyomás tartomány 150 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány +300 ° C-ig



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G1/4
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	T
Közegek	Víz, olaj, sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	300 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	100 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz

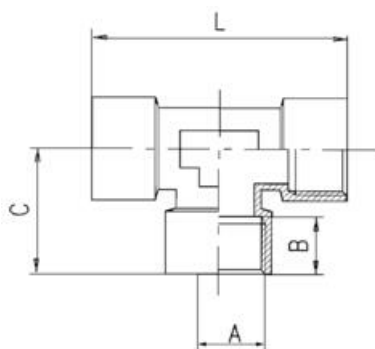

	A	B	C	L
4000 1/8	1/8	8,5	19,5	39
4000 1/4	1/4	11,0	24,5	49
4000 3/8	3/8	12,0	27,0	54
4000 1/2	1/2	15,0	32,0	64
4000 3/4	3/4	16,5	36,5	73
4000 1	1	19,0	45,0	90