



NIPPLE CSATLAKOZÓ

ADAPTERS Sorozat

4010 1/8

"Külső menetes ""T"" G 1/8""


- Nikkelezett sárgaréz
- Nyomás tartomány 150 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány +300 ° C-ig



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G1/8
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	T
Közegek	Víz, olaj, sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	300 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	150 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz

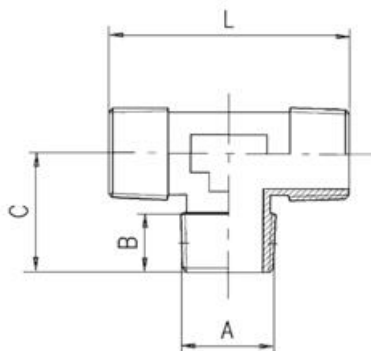

	A	B	C	L
4010 1/8	1/8	8,0	17,5	35,0
4010 1/4	1/4	11,0	23,0	46,0
4010 3/8	3/8	11,5	25,5	51,5
4010 1/2	1/2	14,0	29,5	59,0
4010 3/4	3/4	13,0	32,0	64,0
4010 1	1	15,0	39,0	78,0