MŰANYAG HANGTOMPÍTÓ

ADAPTERS Sorozat

7070 1/8
Zajtompító, acetál, külső menetes, G 1/8"




- Acetálplaszt
- Hangszint ~ 80 dB 6 bar-on
- -10 és + 70 ° C közötti hőmérséklet-tartomány

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G1/8
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	I
Közegek	Sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Nyomástartomány max. értéke	6 bar
Száltípus	Hengeres
Test anyaga	Acetál

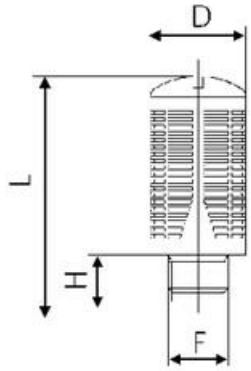

	F	H	D	L
7070 1/8	1/8	6	15,5	32,5
7070 1/4	1/4	8	19,5	43,0
7070 3/8	3/8	11	24,5	58,0
7070 1/2	1/2	11	24,5	58,0
7070 3/4	3/4	18	48,0	115,0
7070 1	1	18	48,0	115,0