




VÁKUUM EJEKTOR VR 05-09

VR 05-09 Sorozat

VR05M18

Ejektor, 87%, Ø 0,5 mm, 1/8 külső csatlakozás

- Szívókorong közvetlen szerelésű
- Kompakt
- Kis súly
- Alacsony levegőfogyasztás
- Közvetlen beszerelésű szívócsésze

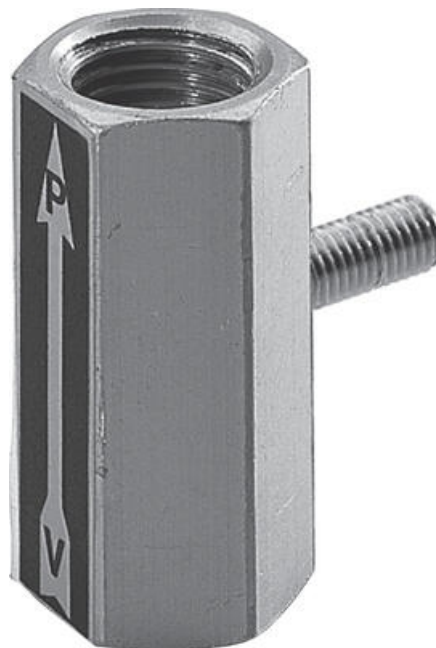

TERMÉKLEÍRÁS

A VR sorozat kis ejektorait közvetlenül az egyes szívócsészékhez szerelik. Ennek az az előnye, hogy a többi szívócsészétől függetlenül minden egyes szívócsésze vákuumot kap. Az ejektorok a COVAL rugós rögzítés minden modelljére közvetlenül felszerelhetők.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Eloxált alumínium
Áteresztőképesség	0,5 mm
Belső alkatrészek anyaga	Sárgaréz
Csatlakozás, tápnyomás	G 1/4 belső
Csatlakozás, vákuum	G 1/8 külső
Környezeti hőmérséklet eddig:	80 °C
Közegek	Kenés nélkül sűrített levegő, min. 50 µm szűrés
Levegőfogyasztás	12 NI/min
Max. tápnyomás	6 bar
Min. tápnyomás	2 bar
Tömeg	35 g
Vákuumáramlás	7 NI/min
Vákuumszint	87 %

VR...M18

