




VÁKUUM EJEKTOR VR

VR 10-14 Sorozat

VR14M10S

Ejektor, 90%, Ø 1,4 mm, M10x1,25 csatlakozás, szóródásos hangtompító



- Közvetlen rögzítés a szívókoronghoz
- Kompakt
- Kis súly
- Csatlakoztatás vákuumkapcsolóhoz
- Csatlakoztatás vákuumvédőhöz

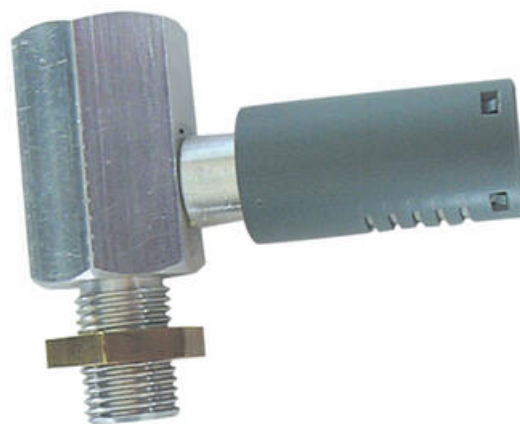

TERMÉKLEÍRÁS

A VR sorozat kis ejektorait közvetlenül az egyes szívócsészékhez szerelik. Ennek az az előnye, hogy a többi szívócsészétől függetlenül minden egyes szívócsésze vákuumot kap. A VR10-14-es M5-csatlakozóval is rendelkezik, amely lefűzésra vagy vákuumfigyelő csatlakoztatásához is használható.

ÁRAMLÁSI DIAGRAM

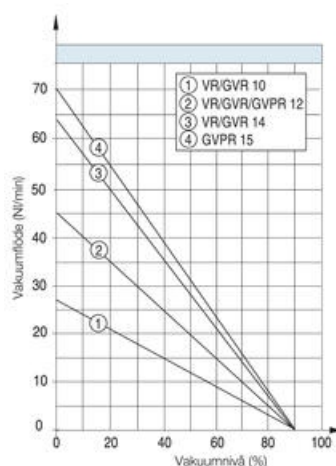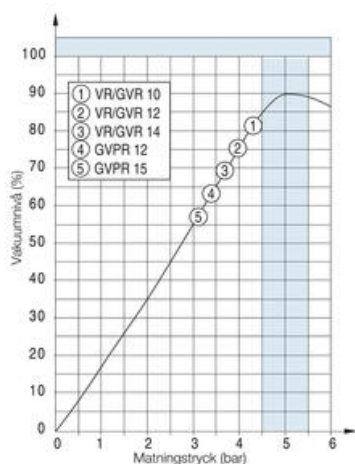

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Eloxált alumínium
Áteresztőképesség	1,4 mm
Belső alkatrészek anyaga	Sárgaréz
Csatlakozás, tápnyomás	G 1/4 belső

Csatlakozás, vákuum	M10X1,25 külső
Környezeti hőmérséklet eddig:	80 °C
Közegek	Kenés nélkül sűrített levegő, min. 50 µm szűrés
Levegőfogyasztás	108 NI/min
Max. tápnyomás	6 bar
Min. tápnyomás	2 bar
Tömeg	50 g
Vákuumáramlás	64 NI/min
Vákuumszint	90 %

