



SZÍVÓKORONG, COFC, LAPOS, OVÁLIS

C Sorozat

COFC4080F3/8G

Tapadókorong, lapos, 40 x 80 mm, G3/8", NBR

- Minimális csúszási kockázat
- Nitirl tömítés
- kopásjelző
- Beépített O-gyűrű (külső menet)




TERMÉKLEÍRÁS

A C sorozat úgy lett kialakítva, hogy megfeleljen az autóipar fém-, üveg- és műanyag-kezelési követelményeinek. A szívókorong jellegéből adódóan minimalizálja a csúszás kockázatát, pl. az olajos fém alkatrészek kezelése során. A konstrukció lehetővé teszi vékony anyagok kezelését is a deformálódás veszélye nélkül. A szívókorong kiválóan alkalmas robot-robot alkalmazásokhoz.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	NBR
Áteresztőképesség	6 mm
Csatlakozás típusa	G 3/8 belső
Környezeti hőmérséklet eddig:	80 °C
Löket	4,5 mm
Magasság	34 mm
Szín	Fekete
Teljesítmény	Lapos ovális
Térfogat	11,03 cm ³
Tömeg	30 g

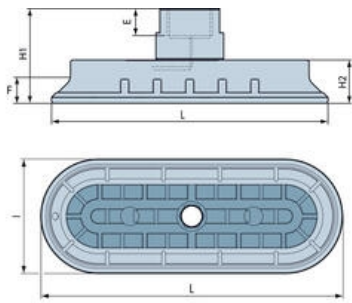

Model	l x L at rest	l x L gripping	H1 mm	H2 mm	D mm	E mm	F ¹ mm
COFC3065	25x65	26,8x67	31,5	12,5	8	10	3
COFC4080	30x80	31,5x82	32	13	8	10	3
COFC55110	40x80	42x82	34	15	8	10	4,5
COFC70140	50x100	52,5x102,5	35	16	8	10	6