



SZÍVÓKORONG, VPO, LAPOS, OVÁLIS

VPO Sorozat

VPO1030SI

Tapadókorong, lapos, 10 x 30 mm, SI

- 7 - 90 mm hosszú
- Hosszú, keskeny termékek esetén
- Nitril vagy szilikon




TERMÉKLEÍRÁS

Az ovális szívókorongok hosszúkás, hengeres tárgyak, például tollak, csövek, palackok stb. kezelésére használhatók. A szívókorongok nagyon hasznosak olyan lapos tárgyak kezelésekor, amelyeken nincs elegendő felület a kerek szívókorongok használatához. Nagyobb, ovális szívókorongokhoz, lásd a speciális szívókorongokat.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Szilikon
Áteresztőképesség	2,5 mm
Környezeti hőmérséklet eddig:	220 °C
Löket	1,5 mm
Magasság	12 mm
Szín	Átlátszó
Teljesítmény	Lapos ovális
Térfogat	0,28 cm ³

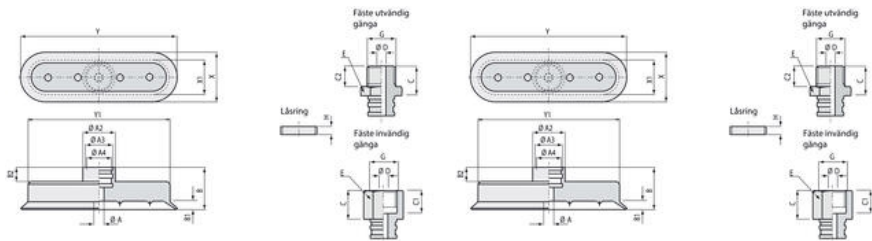

Model	L	I	B2	D4	F	H	C	C1	C2	D	G	E	J	Kraef* N		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			mm	Horizontal	Vertikal	
VPO24						6								-	0,315	-
VPO357	7	3,5	3,5	1	0,8	6	5	-	3	1	M3	5	-	0,75	-	-
VPO515	15	5	7	1,2	1	12	10	8,5	5	2	M5	8	-	3,15	-	-
VPO618	18	6	7	1,5	1,2	12	10	8,5	5	2	M5	8	-	4,2	-	-
VPO824	24	8	4,3	1,5	1,5	12	13	9	8	3,5	1/8"	14	4	8	-	-
VPO1030	30	10	4,3	2,5	2	12	13	9	8	3,5	1/8"	14	4	12,5	-	-
VPO1545	45	15	6	3	3	21	15	12	10	3,5	1/4"	17	4	26,2	-	-
VPO2060	60	20	5	4	3,5	21	15	12	10	3,5	1/4"	17	4	41,1	-	-
VPO2575	75	25	7	4	4	21	15	12	10	3,5	1/4"	17	4	78,4	-	-
VPO3090	90	30	5	4	5	21	15	12	10	3,5	1/4"	17	4	112,8	-	-

Modell	L	I	B2	D4	F	H	C	C1	C2	D	G	E	J	Kraft* N		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			mm	Horizontal	Vertikal*	
VPO24						6								-	0,315	-
VPO357	7	3,5	3,5	1	0,8	6	5	-	3	1	M3	5	-	0,75	-	-
VPO515	15	5	7	1,2	1	12	10	8,5	5	2	M5	8	-	3,15	-	-
VPO618	18	6	7	1,5	1,2	12	10	8,5	5	2	M5	8	-	4,2	-	-
VPO824	24	8	4,3	1,5	1,5	12	13	9	8	3,5	1/8"	14	4	8	-	-
VPO1030	30	10	4,3	2,5	2	12	13	9	8	3,5	1/8"	14	4	12,5	-	-
VPO1545	45	15	6	3	3	21	15	12	10	3,5	1/4"	17	4	26,2	-	-
VPO2060	60	20	5	4	3,5	21	15	12	10	3,5	1/4"	17	4	41,1	-	-
VPO2575	75	25	7	4	4	21	15	12	10	3,5	1/4"	17	4	78,4	-	-
VPO3090	90	30	5	4	5	21	15	12	10	3,5	1/4"	17	4	112,8	-	-