




FPO 018 SZELLŐZTETŐK

FPO 018 széria

01880.0-00

FPO 018 ventilátor lamellákkal, 92 x 92 mm, 24m³/h,
230V ac, Air-flap

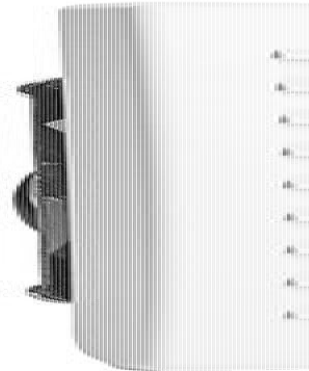

- Ventilátoros egység lamellákkal szerelve
- Belépő egység szűrővel ellátva
- Könnyű és gyors szerelhetőség
- Hatékony légkeringés
- Tartozékok: tömlőbiztos motorháztető az IP56-os védelmi osztály növeléséhez

TERMÉKLEÍRÁS

A vezérlőszekrény optimális klimatizálása: a Filter Fan Plus kívülről hűvösebb levegőt fúj a vezérlőszekrénybe. A melegebb levegő a vezérlőszekrény belsejében a kilépő szűrőn keresztül távozik. Az így keletkező légáramlás lehűti a vezérlőszekrényt, és megvédi az alkatrészeket a túlmelegedéstől.


A Filter Fan Plus sorozat új légsappantyú-technológiát alkalmaz a légkivezető oldalon, ezáltal páratlanul nagy légáramlást ér el. A könnyű felszerelés érdekében egyedi racsnis mechanizmust alkalmaznak. Biztonságos és biztos rögzítést biztosít, miközben garantálja a tömítettséget. Az igényektől függően két választható rendszer áll rendelkezésre - az FPI vagy az FPO rendszer (FPI = "befelé", FPO = "kifelé").

Az FPO rendszer egy beszívó szűrőből és egy elszívó szűrőventilátorból áll. A Filter Fan Plus sorozatot beltéri használatra tervezték. Szűrőventilátor FPI vezérlőszekrények és szekrények klimatizálásához. Konfiguráció: FPI - légáramlási irány: (alapkitétel: fúvó).

MŰSZAKI ADATOK

Air Capacity	24 m ³ /h
Air Volume Free Blowing	24 m ³ /h
Air Volume Free Blowing With G3 Filter	15 m ³ /h
Élettartam	50000 h

Felvett teljesítmény	12 W
Flamklass	UL94-V0
Forgólapát anyaga	Alumínium
Frekvencia	50/60 Hz
Furatméret	92x92 mm
Humidity Storage	<90% RH
IP-osztály	IP54
Jóváhagyások	CE, cULus, EAC, NEMA, RoHS, UL, UL E234324, UV - UL746C (f1), VDE
Magasság	120 mm
Material fan	Acél
Material Plastic Housing	Műanyag
Max. feszültség	230 V ac
Mélység	94 mm
Number of fans	1
Operating Humidity	< 90% RH
Operational Temperature	-40°C ... +70°C
Panel mögötti mélység	72 mm
Szélesség	120 mm
Szín	Szürke RAL 7035
Tárolási hőmérséklet	-40°C ... +70°C
Tömeg	0,6 kg
Voltage min	230 V ac
Zajszint	38 dB

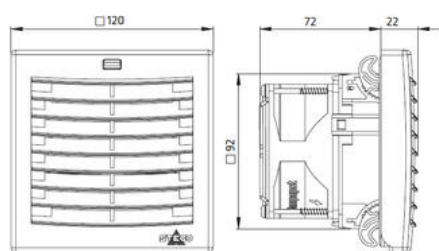

FPO 018

