




## FÉLVEZETŐ RELÉ MODUL

816002.0024

OT 6-6002.0024 DC 24-110V

- Vezérelt feszültség 14,4-154VDC
- Microcompact
- IP20

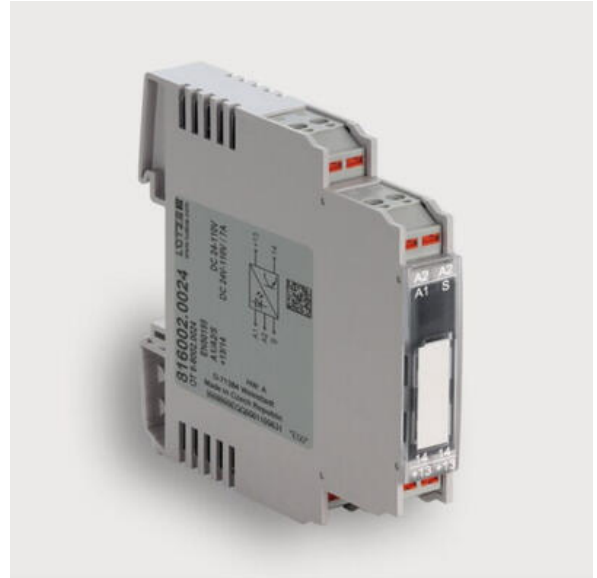

### TERMÉKLEÍRÁS

## MŰSZAKI ADATOK

4526_Temperature range (°C)	-40...+70
Bekapcsolási túláram	12 A (150 µs)
Burkolat anyaga	PC-ABS
Connection type	Push-in gyorscsatlakozó
Felszerelés	TS35
Input voltage range	14,4–154 V DC
IP-osztály	IP20
Jóváhagyások	EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50124-1:2017-03, EN 50155:2007, EN 50121-3-2:2016-12, EN 61373:2010-09
Méreték	12,5×79×84 mm
Névleges áramerősség	0,017 A
Tömeg	0,049 kg

