




DIÓDAMODULOK

762125

D7-2125 / FK AC/DC 250V

- Kompakt méret
- Modulonként legfeljebb tíz dióda
- Feszültségtartás 1300 Voltig
- 110 VDC-től 440 VAC-ig terjedő feszültségek

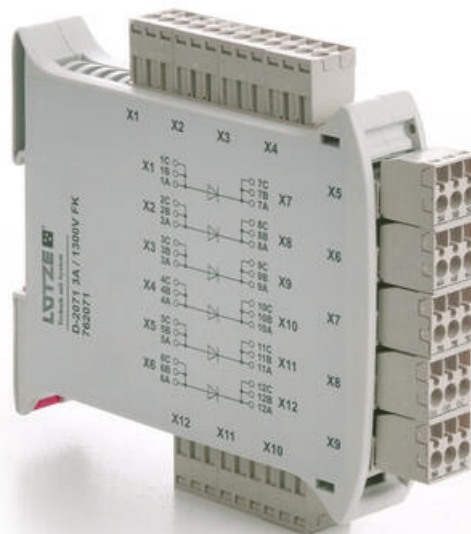

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Burkolat anyaga	PA
Connection type	Rugós szorító
Diode type	EM513 (DC 1 A / 1600 V)
Felszerelés	TS35
IP-osztály	IP20
Jóváhagyások	EN45545-2, EN 50155:2007-07, EN 50124-1:2001-03, EN 61373:2010-09
Méretek	6,2×90×115,5 mm
Névleges áramerősség	0,5 A
Overvoltage category	II
Supply voltage	max. 250 V DC
Temperature range	-40...+70
Tömeg	0,037 kg

