




3-FÁZISÚ HIBRID LÉPTETŐMOTOR 57X57MM

FL573P56-5606A



- Csendes és zökkenőmentes futás
- Testreszabott tekercs vagy tengely
- Kódoló, sebességváltó és fék opcióként

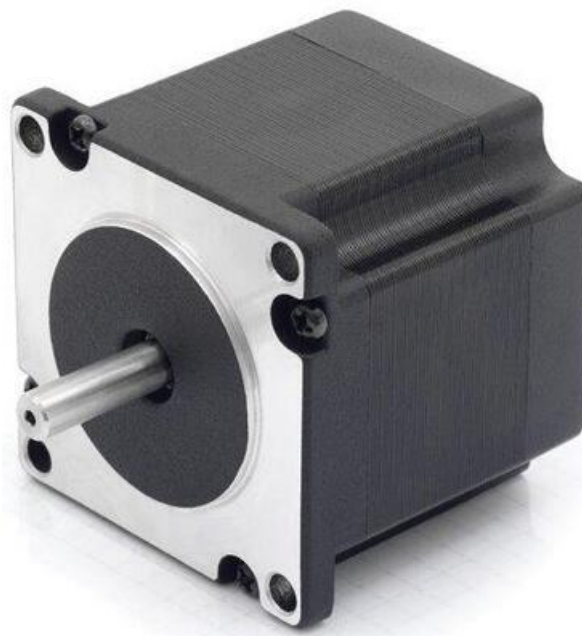

TERMÉKLEÍRÁS

A Fulling 3 fázisú hibrid léptetőmotorjának 1,2°-os lépésszöge pontosabb és sok esetben simább futást biztosít, mint a leggyakoribb 2 fázisú motor. Általában az ügyfél igényeihez igazított tekercselést és tengelyt használnak. Gyakori felhasználási területek a szellőztető berendezések, az orvosi berendezések stb.

MŰSZAKI ADATOK

Ellenállás	0,7 Ω
Elülső méret	57x57 mm
Fázisáram	5,6 A
Fázisok száma	3
Hossz	56 mm
Induktivitás	1,7 mH
Integrált vezérlés	NIE
IP-osztály	IP30
Kábelhossz	400 mm
Kábelszám	6 pc
Környezeti hőmérséklet	-20°C +50°C
Léptetési szög	1,2 °
Méret	NEMA 23

