



SZÖGLETES MULTI SZIRÉNA 8-63 TÓNUS SZÉRIA "A"

874360310

Többféle hangjelzést adó akusztikus riasztó, 184 mm,
110–120 V AC, ASL

- IP66
- 127 dB-ig
- 63 tónus
- Kombinálható a "Q" szériával
- 3 külsőleg szabályozható hang



TERMÉKLEÍRÁS

Robusztus és erős Multisiren készülékünk tűzvédelmi, valamint ipari, vegyipari, hajózási stb. környezetben való riasztásra egyaránt használható. A riasztókészülék 63 különböző hangjelzésre képes (közülük több nemzetközi szabványoknak is megfelel), így nagyon sok célra alkalmas. Ezeket a szirénákat közvetlenül falra vagy mennyezetre lehet szerelni, kábelbemenetük pedig alul és oldalt található.

Három riasztási fokozattal rendelkeznek, amelyek kívülről kapcsolhatók be, több sziréna alkalmazása esetén pedig a szirénák között automatikus szinkronizálás működik. Az A sorozat szirénái kombinálhatók az A és Q sorozat szirénáival.

MŰSZAKI ADATOK

IP-osztály

IP66

Max. üzemi hőmérséklet

60 °C

Min. üzemi hőmérséklet


-30 °C



The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.


Distance (m)	Sound pressure dB (A)
1	65 70 75 80 85 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120
2	59 64 69 74 79 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114
3	55 60 65 70 75 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110
5	51 56 61 66 71 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106
10	45 50 55 60 65 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100
20	39 44 49 54 59 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94
30	35 40 45 50 55 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90
50	36 41 46 51 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86
100	40 45 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
200	39 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
300	38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

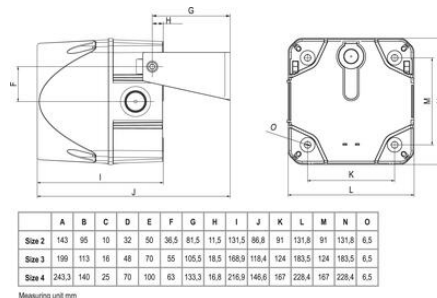

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Size 2	143	95	10	32	50	36,5	81,5	11,5	131,5	86,8	91	131,8	91	131,8	6,5
Size 3	199	113	16	48	70	55	105,5	16,5	169,9	118,4	124	183,5	124	183,5	6,5
Size 4	243,3	140	25	70	100	63	133,3	16,8	216,9	146,6	157	228,4	157	228,4	6,5


Measuring unit: mm

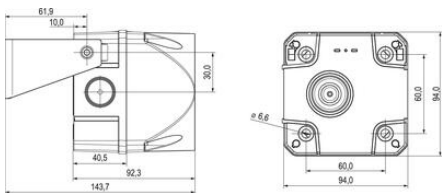

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	Sound pressure dB (A)																			
1	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	120
2	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	114
3	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	110
5	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	106
10	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	100
20	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	94
30	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	90
50		36	41	46	51	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	86
100			40	45	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
200				39	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
500					38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

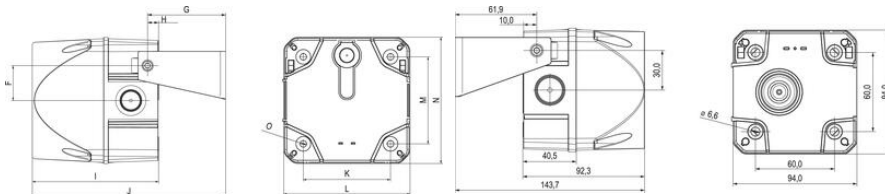

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Size 2	143	95	10	32	50	36.5	81.5	11.5	131.5	86.8	91	131.8	91	131.8	6.5
Size 3	199	113	16	48	70	55	105.5	18.5	168.9	118.4	124	183.5	128	183.5	6.5
Size 4	243.3	140	25	70	100	83	133.3	16.8	216.9	146.6	167	228.4	167	228.4	6.5

Measuring unit mm