



SZÖGLETES MULTI SZIRÉNA 8-63 TÓNUS SZÉRIA "A"

874460408

Többféle hangjelzést adó akusztikus riasztó, 228 mm,
24–48 V AC/DC, ASX

- IP66
- 127 dB-ig
- 63 tónus
- Kombinálható a "Q" szériával
- 3 külsőleg szabályozható hang



TERMÉKLEÍRÁS

Robusztus és erős Multisiren készülékünk tűzvédelmi, valamint ipari, vegyipari, hajózási stb. környezetben való riasztásra egyaránt használható. A riasztókészülék 63 különböző hangjelzésre képes (közülük több nemzetközi szabványoknak is megfelel), így nagyon sok célra alkalmas. Ezeket a szirénákat közvetlenül falra vagy mennyezetre lehet szerelni, kábelbemenetük pedig alul és oldalt található.

Három riasztási fokozattal rendelkeznek, amelyek kívülről kapcsolhatók be, több sziréna alkalmazása esetén pedig a szirénák között automatikus szinkronizálás működik. Az A sorozat szirénái kombinálhatók az A és Q sorozat szirénáival.

MŰSZAKI ADATOK

Átmérő	228 mm
Felszerelés	Önálló
Hangjelzések száma	63 pc
IP-osztály	IP66
Kábelbemenet	Független
Max. hangfrekvencia	3100 Hz
Max. névleges áramerősség	2,5 A
Max. tápfeszültség, AC/DC	52,8 V
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Max. zajszint	127 dB
Min. hangfrekvencia	150 Hz
Min. névleges áramerősség	1,7 A
Min. tápfeszültség, AC/DC	21,6 V



Min. üzemi hőmérséklet	-30 °C
NS típusú	9
Színes ház	Vörös
Tápfeszültség	48 V
Terminálcsatlakozás	2,5 mm ²
Tömeg	3500 g
Zajszabályozás	Igen



The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120
1	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114
2	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
3	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
5	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
10	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
20	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
30	36	41	46	51	56	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
50	40	45	50	55	60	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
100	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
200	38	43	48	53	58	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93
500	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

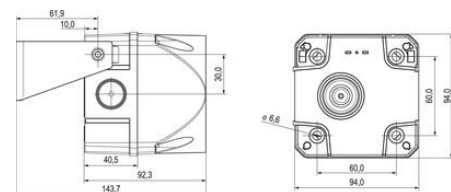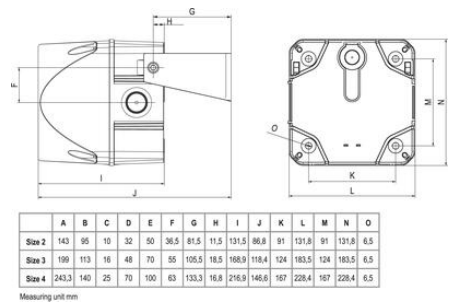

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120
1	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114
2	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
3	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
5	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
10	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
20	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
30	36	41	46	51	56	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
50	40	45	50	55	60	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
100	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
200	38	43	48	53	58	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93
500	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

