




I/O KÖZPONT, M8 CSATLAKOZÁS

BNBA01P-FBC

Elágazódoboz, M8, 10 port, 3 pólusú csatlakozó

- Csatlakozó vég
- 4, 8 vagy 10 port
- LED jelzőfény a feszültség és az aktív port számára
- IP67

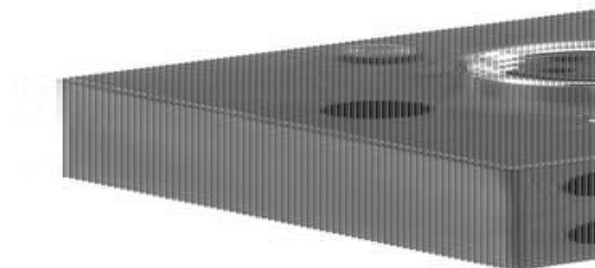

TERMÉKLEÍRÁS

A Brad Harrison elosztódoboz egyszerűbbé teszi az induktív érzékelők, optikai érzékelő, mágnesszelepek, nyomáskapcsolók, nyomásérzékelők, határhelyzet-kapcsolók stb. csatlakoztatását és kezelését.



A többvezetékes kábel M16-os érintkezővel csatlakoztatható az elosztóhoz, ami megkönnyíti a „home-run” (csillag elrendezésű) kábel és az elosztó szétszerelését, pl. szállítás esetén.

A WSOR (Weld Slag Oil Resistant, hegesztési salaknak és olajnak ellenálló) csatlakozókábelnek köszönhetően a termék használható mozgó szerkezetekben, pl. kábelvédő láncokban. A kábel ellenáll az olaj, hegesztési salak és UV-sugárzás hatásának.

A LED-kijelző és a nagy jelöltábla lehetővé teszi a funkciók gyors kezelését, üzemzavar esetén pedig lerövidíti a hibakeresés idejét. Az elosztódoboz LED-kijelző nélkül is kapható.

Kábel színe	Portsorszám	Tű
Barna(+)	1–10	(1)
Kék (-)	1–10	(3)
Fehér	1	(4)
Zöld	2	(4)
Sárga	3	(4)
Szürke	4	(4)
Rózsaszín	5	(4)
Vörös	6	(4)
Fekete	7	(4)
Ibolya	8	(4)
Barna-kék	9	(4)
Fehér-kék	10	(4)

Add meg a méreteket a méretezett rajzon itt alul, és helyezd fel a megfelelő tételeket. /Markus

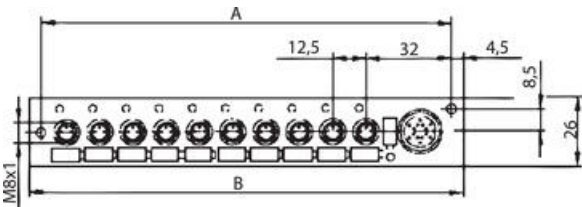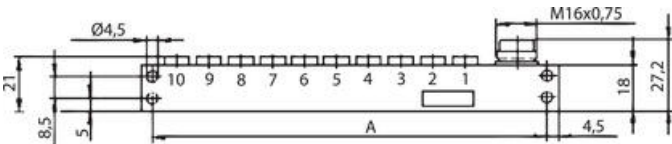

Portok száma	A hossz (mm)	B hossz (mm)
4	79	88
8	129	138
10	154	163

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	M8
Csatlakozó anyaga	Fém
IP-osztály	IP67
Kábelcsatlakozás	M16
Kódolás	A
LED-kijelzés	Igen
Max. tápfeszültség, DC	30 V DC
Max. teljesítmény/port	2 A
Max. teljesítmény/tot.	6 A
Max. üzemi hőmérséklet	85 °C
Min. tápfeszültség, DC	10 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Portok száma	10 pc