



RUGALMAS JÁRÓKEREKŰ SZIVATTYÚK 2 BAR

23610-3103

Rugalmas járókerékű szivattyúk



- Max. szállítási mennyiség 50 l/min
- Max. nyomás 2 Bar




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Általában van raktáron	Igen
Burkolat anyaga	Sárgaréz
Csatlakozás	1/2 BSP
Közeghőmérséklet eddig:	70 °C
Közeghőmérséklet ettől:	4 °C
Material impeller	Nitril
Material of axle seal	Nitril
Material of elastomers	Nitril
Material of pump house	Bronz
Max. áramerősség	11 A
Max. nyomás	1,2 bar
Max. szállítás	50 l/min
Max. viszkozitás	80 cP
Seal type	Fésűs tömítés
Suction height dry	2,4 m
Tengely anyaga	Saválló
Tömeg	3 kg
Tömítések anyaga	Nitril

DIMENSIONAL DRAWING & PARTS LIST

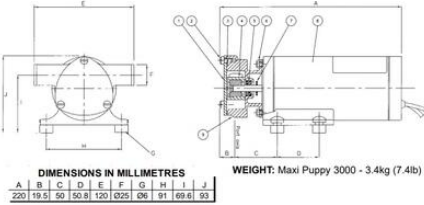

MAXI PUPPY 3000 PERFORMANCE

Approximate performance for new pump,
running water at 20°C with fully charged battery

TOTAL HEAD		MAXI PUPPY 3000	
m	ft	lpm	UK gpm
2	7	45	10
4	13	42	9
6	20	38	8.4
8	26	34	7.5
10	33	30	6.6
12	39	25	5.5