MOTOROS MEMBRÁNSZIVATTYÚK TRIPLEX ROAD ROLLER

R3B21500A
Motoros membránszivattyúk

- Max. szállítási mennyiség 8,7 l/min
- Max. nyomás 4,1 Bar

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Bypass	Igen
Csatlakozás	Tömlőcsatlakozás, egyenes, 1/2"
Felvett teljesítmény	8,5 A
Feszültség	12 V
Material of pump house	Polipropilén
Material of valves	Viton
Max. nyomás	3,4 bar
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Membrán anyaga	Santoprene
Min. üzemi hőmérséklet	5 °C
Self-sufficiency max	3,5 m
Szállítás	13,2 l/min
Tömeg	3,2 kg

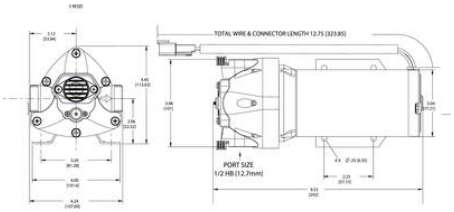

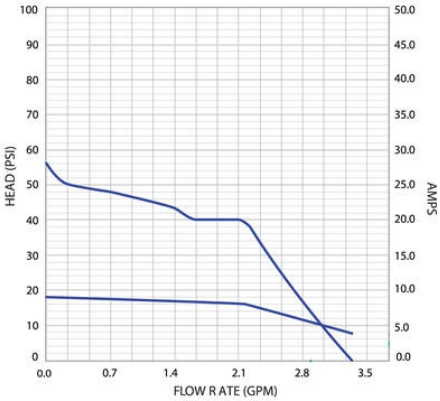

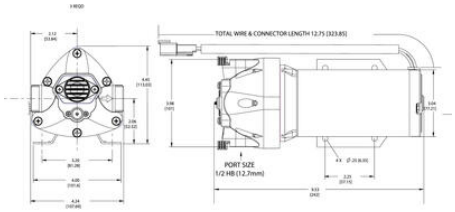

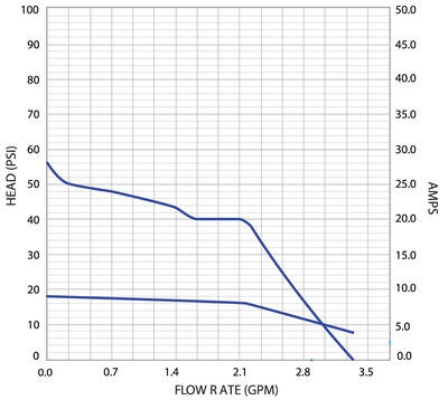
HEAD (PSI)
AMPS
FLOW R ATE (GPM)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
0.0
0.7
1.4
2.1
2.8
3.5