



## STANDARD SÁRGARÉZ ÚSZÓ SZINTKAPCSOLÓ - S1 SERIES

SB Sorozat

S1B4530150O25GOI2

Szintkapcsoló, 1", 150 mm, 1 érintkező

- 100-500 mm. hossz (lépték: 50 mm.)
- Sárgaréz törzs és csatlakozók, Spansil úszó
- Max. működési nyomás 20 bar-ig
- Max hőmérséklet 105°C
- Beépített hőmérséklet kapcsoló (kívánságra)



### TERMÉKLEÍRÁS

Az S1 modell egy olyan szintmérő, amelynek határértéke az L0 csőhossztól függően a max. vagy a min. szintet szabályozza. Ez a figyelőeszköz előnyösen használható túltöltésgátló berendezésként.

L = Teljes hossz

L1 = Határérték




Elektromos csatlakozás

DIN 43650-A [Öntött kábel, kattintson ide](#)




### MŰSZAKI ADATOK

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Anyag                        | Sárgaréz, NBR                |
| Csatlakozás                  | 1 BSP                        |
| Csatlakozó anyaga            | Sárgaréz                     |
| Elektromos csatlakozás       | DIN A 43650                  |
| Érintkező max. teljesítménye | 60 VA                        |
| Felszerelés                  | Top and buttom mounted       |
| Funkció                      | Úszó, reedkapcsoló, átváltós |
| Hossz                        | 150 mm                       |
| IP-osztály                   | IP65                         |
| Közegek                      | Víz, olaj                    |
| Max. feszültség              | 230 V                        |

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Max. kapcsolási áramerősség    | 0,5 A                  |
| Max. üzemi hőmérséklet         | 105 °C                 |
| Riasztási szint                | 110 mm                 |
| Sűrűségi tartomány min. értéke | 0,35 g/cm <sup>3</sup> |
| Type level meter               | Top and buttom mounted |
| Tömeg                          | 0,6 kg                 |
| Tömítések anyaga               | NBR                    |
| Úszó anyaga                    | NBR                    |

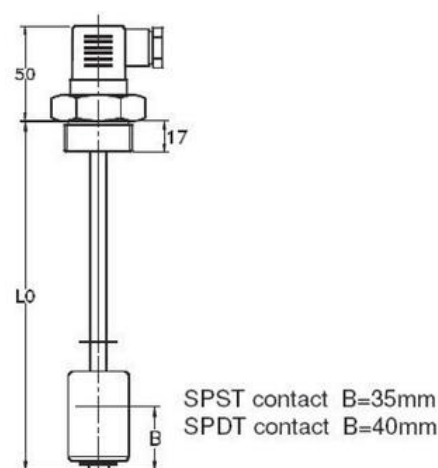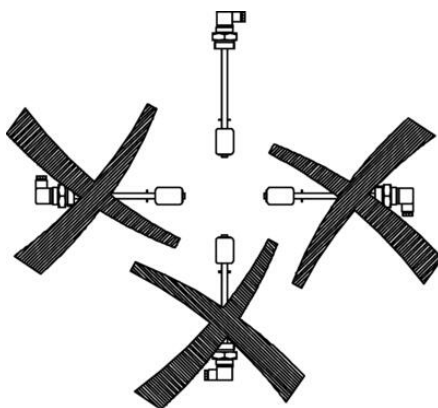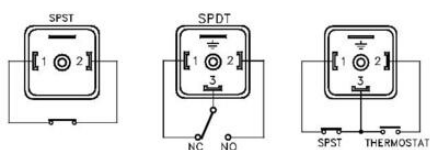

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Pipe lenghts L0 | 0100 | 0150 | 0200 | 0250 | 0300 | 0350 | 0400 | 0450 | 0500 |
| Lenght in mm    | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  |

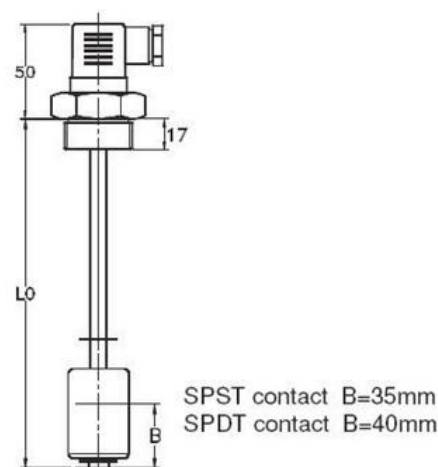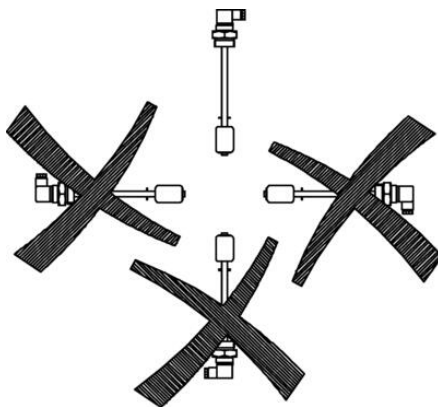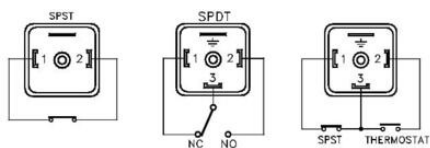

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Pipe lenghts L0 | 0100 | 0150 | 0200 | 0250 | 0300 | 0350 | 0400 | 0450 | 0500 |
| Lenght in mm    | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  |