



VALCO - TÖBBPONTÚ SZINTKAPCSOLÓ FOLYADÉKOKHOZ, FÜGGŐLEGES RÖGZÍTÉSŰ

NIVÁVAKT FÖR VÄTSKOR, 1-6 LARMPUNKTER -
ROSTFRITT STÅL

- Folyadékszint szabályozás
- Közeggel érintkező alkatrészek sárgarézből, rozsdamentes acélból vagy műanyagból
- 1-6 kapcsolási pont
- Akár 6m hossz



TERMÉKLEÍRÁS


Szintellenőrzés max. 6 riasztási ponttal és 6 m max. hosszal.

Speciális kivitel

- Peremes formájú csatlakozás
- N/O, N/C vagy SPDT
- Egyéb anyagok kérésre.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Rozsdamentes acél
Csatlakozó anyaga	Rozsdamentes acél 316
Érintkező max. teljesítménye	80 VA
Felszerelés	Top and buttom mounted
Funkció	Úszó, reedkapcsoló
IP-osztály	IP56
Közegek	Víz, olaj
Max. feszültség, AC	230 V
Max. kapcsolási áramerősség	1,3 A
Max. üzemi hőmérséklet	105 °C
Sűrűségi tartomány min. értéke	0,55 g/cm ³
Type level meter	Topmounted

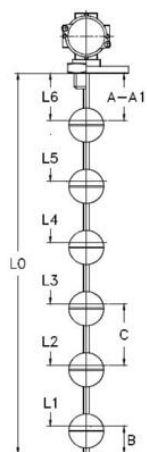

Type of float	Minimum distance (mm)				
	S29/S32	S41	S52	S100	
A	25	25	30	35	60
A1	40	40	50	55	-
B	25	25	35	40	70
C	45	45	65	75	125
Max. number of contacts	6/4	6/4	6	6	6

